

Соответствие серводвигателей, драйверов и кабелей (220 В)

Драйверы		Серводвигатели		Кабели		
Модель	Мощность, кВт	Модель	Фланец, мм	Энкодерный	Силовой	Сигнальный
EPS-B1-0D20AA	0.2	60DNMA2-0D20DKAM	60	BE-031	DA-024	KE-007
EPS-B1-0D40AA	0.4	60DNMA2-0D40DKAM	60			
EPS-B1-0D75AA	0.75	80DNMA2-0D75DKAM	80			
EPS-B1-0001AA	1.0	130DNMA2-0001CKAM	130	BF-031	DC-024	
EPS-B1-01D5AA	1.5	130DNMA2-01D5CKAM	130			
EPS-B1-02D2AA	2.2	130DNMA2-0002CKAM	130			
EPS-B1-0003AA	3.0	130DNMA2-0003CKAM	130			
EPS-B1-04D5AA	4.5	180DNMA-04D5BK1AMS	180		DE-002	
					DF-002	

Соответствие серводвигателей, драйверов и кабелей (380 В)



Драйверы		Серводвигатели		Кабели		
Модель	Мощность, кВт	Модель	Фланец, мм	Энкодерный	Силовой	Сигнальный
EPS-B1-01D5BA	1.5	130DNMB2-01D5CKAM	130	BF-031	DB-002	KE-007
EPS-B1-02D2BA	2.2	130DNMB2-0002CKAM	130		DD-002	
EPS-B1-0003BA	3.0	130DNMB2-0003CKAM	130		DE-002	
EPS-B1-04D5BA	4.5	DNBB18-04D5BK1AMS	180		DF-002	
EPS-B1-05D5BA	5.5	DNBB18-05D5BK1AMS	180			
EPS-B1-07D5BA	7.5	DNBB18-07D5BK1AMS	180			
EPS-B1-0011BA	11.0	200DNMB1-0011BKAM	200		DK-002	
EPS-B1-0015BA	15.5	200DNMB1-0015BKAM	200			
EPS-B1-0022BA	22.0	200DNMB1-0022BKAM	200			

Соответствие серводвигателей, драйверов и кабелей

Драйверы	Серводвигатели					Кабели	
Модель	Фланец, мм	Модель без тормоза/с тормозом	Энкодер	Скорость, об/мин	Момент, Н·м	Энкодерный	Силовой
DS2P-04AS	60	DM1M-04A60I8S	17-bit	3000	1.27	BF-040-3M	DB-050-3M
		DM1M-04A60I8E					DC-050-3M
DS2P-08AS	80	DM1M-08A80I8S	17-bit	3000	2.39	BF-040-3M	DB-050-3M
		DM1M-08A80I8E					DC-050-3M
DS2P-10AS	130	DM1S-10A130I8S	17-bit	2000	4.77	BF-040-3M	DR-050-3M
		DM1S-10A130I8E					DS-050-3M
DS2P-15AS	130	DM1S-15A130I8S	17-bit	2000	7.16	BF-040-3M	DR-050-3M
		DM1S-15A130I8E					DS-050-3M
DS2P-20AS	130	DM1S-20A130I8S	17-bit	2000	9.55	BF-040-3M	DR-050-3M
		DM1S-20A130I8E					DS-050-3M



purelogic
research & development

Кабели DA-024-3m, DA-024-6m, DA-024-10m

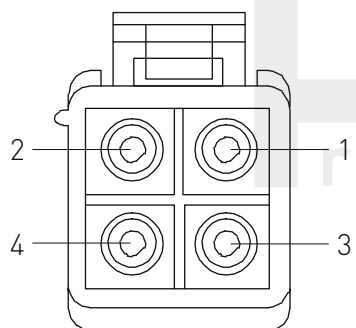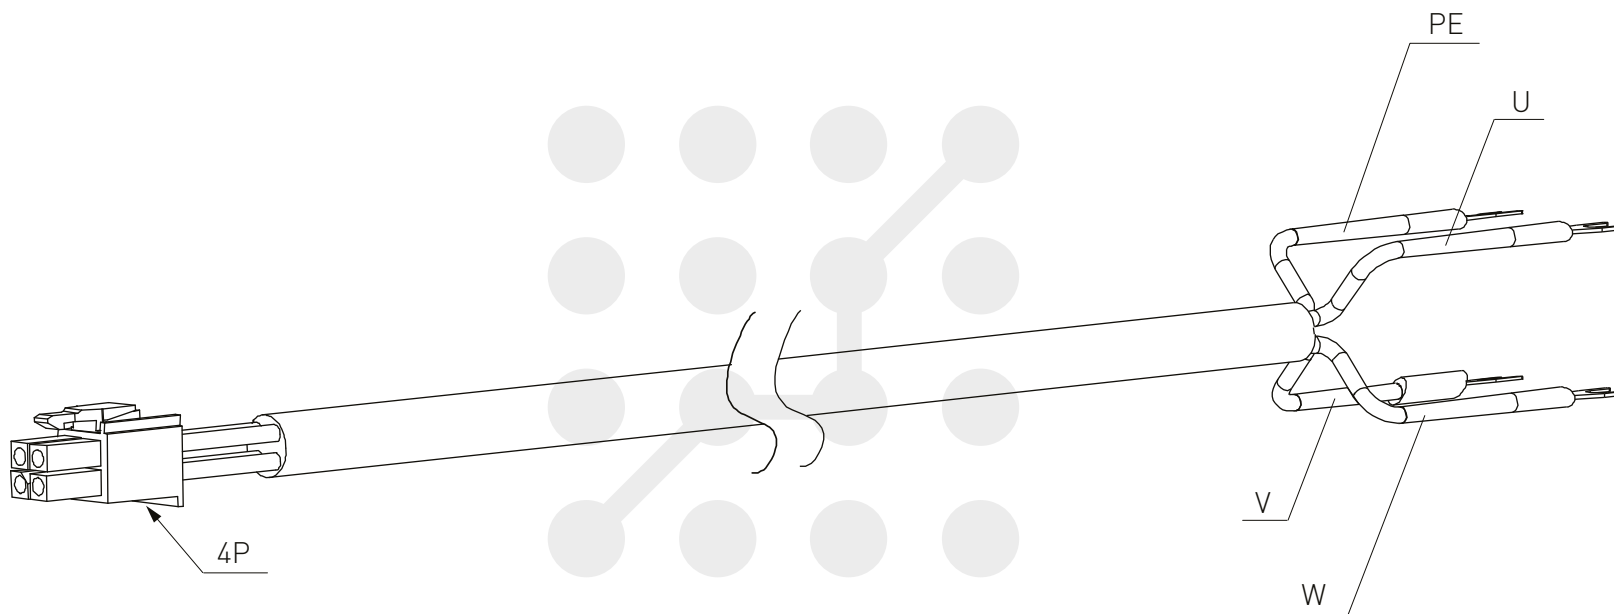


4P	Обозначение
4	PE
2	V
1	U
4	W

Кабели DC-024-Xm, DD-002-Xm, DB-002-Xm, DF-002-Xm, DE-002-Xm

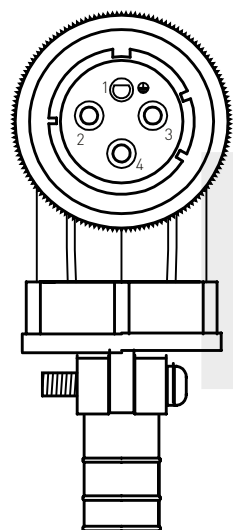
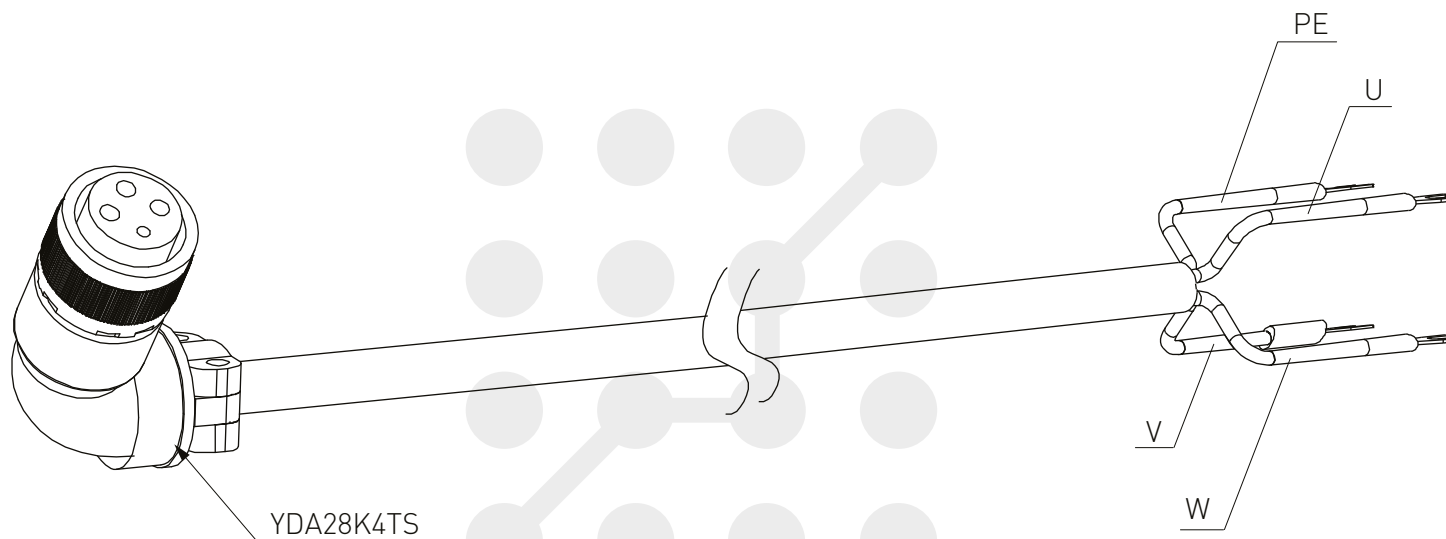


Вид со стороны пайки

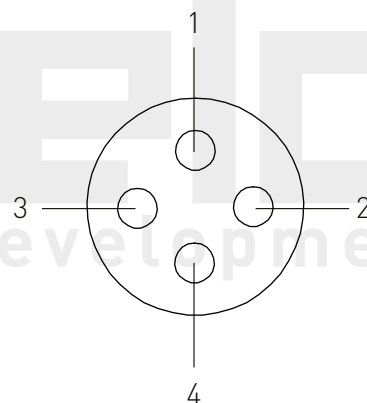


YDA28K4TS	Обозначение
1	PE
2	V
3	U
4	W

Кабели DC-050-3m, DC-050-6m, DC-050-10m

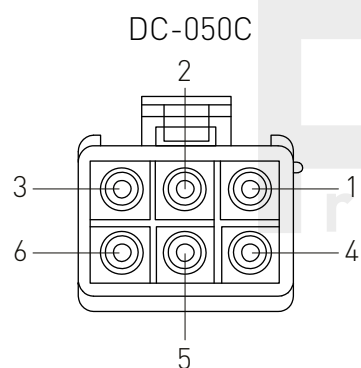
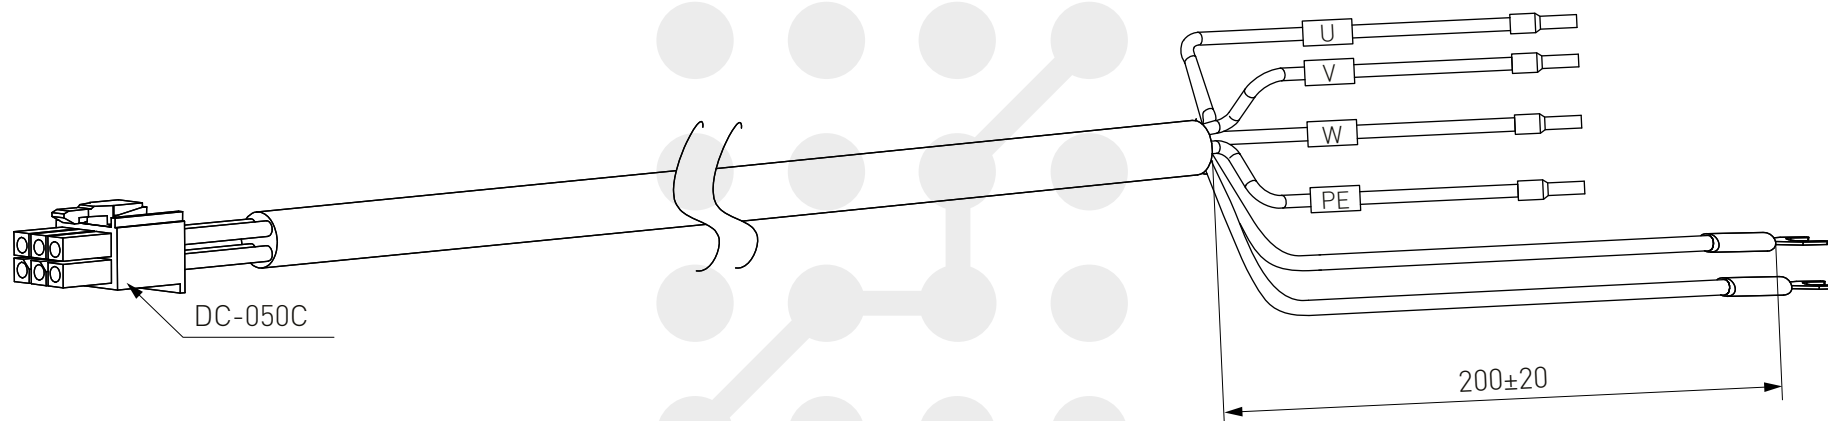


DC-050C	Обозначение
1	U
2	V
3	W
4	PE
5	24VDC
6	24VGND

Кабели DR-50-3m, DR-50-6m, DR-50-10m

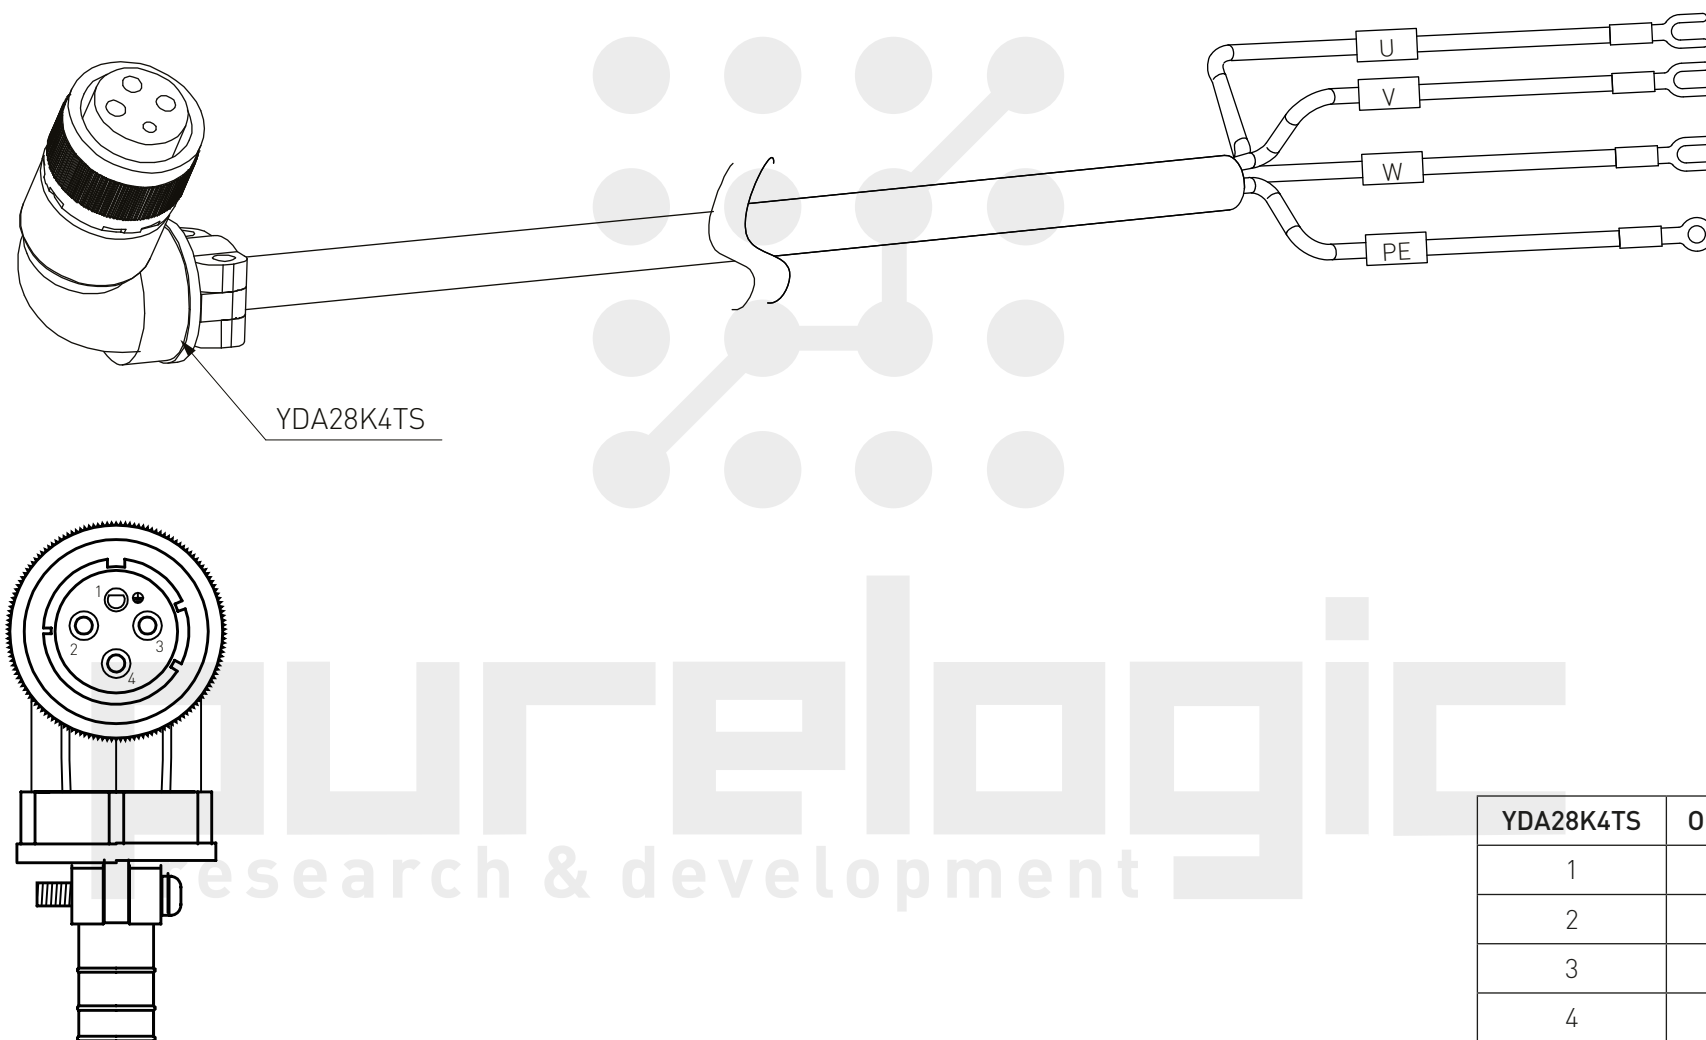


Кабели DS-50-3m, DS-50-6m, DS-50-10m

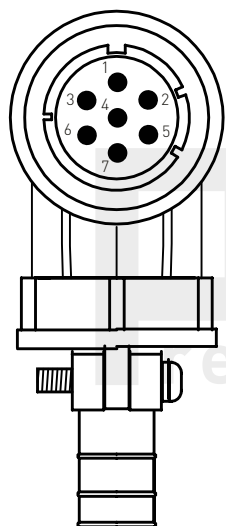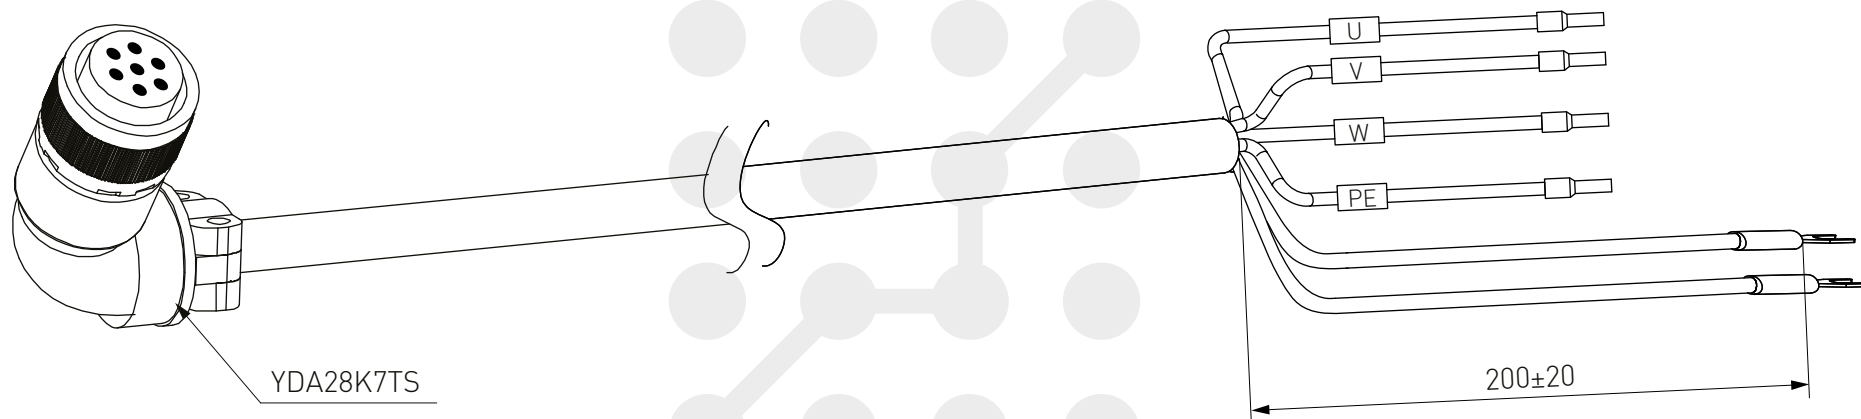


YDA28K7TS	Обозначение
1	PE
2	V
3	U
4	W
5	24VDC
6	24VGND
7	-

Кабели BT-040-3m, BT-040-6m, BT-040-10m

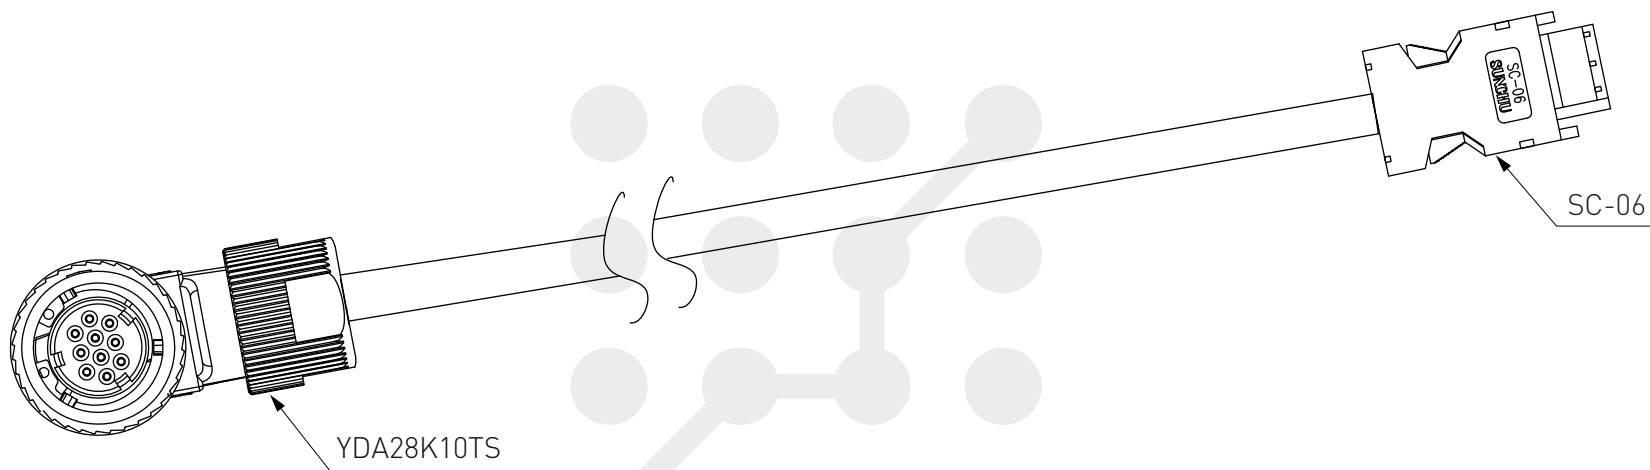


YDA28K10TS

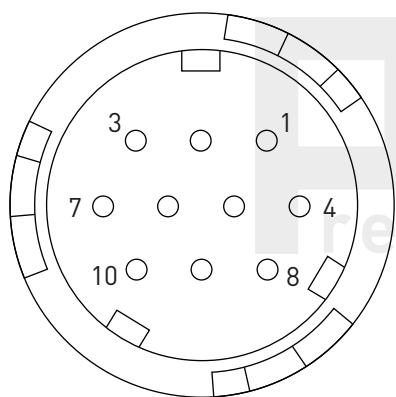


Вид со стороны пайки

SC-06




YDA28K10TS	Обозначение	SC-06
1	PD+	5
2	PD-	6
3		
4	+5V	1
5		
6		
7		
8		
9	0V	2
10	FG	Оболочка


Кабели DK-002-3m, DK-002-6m, DK-002-10m

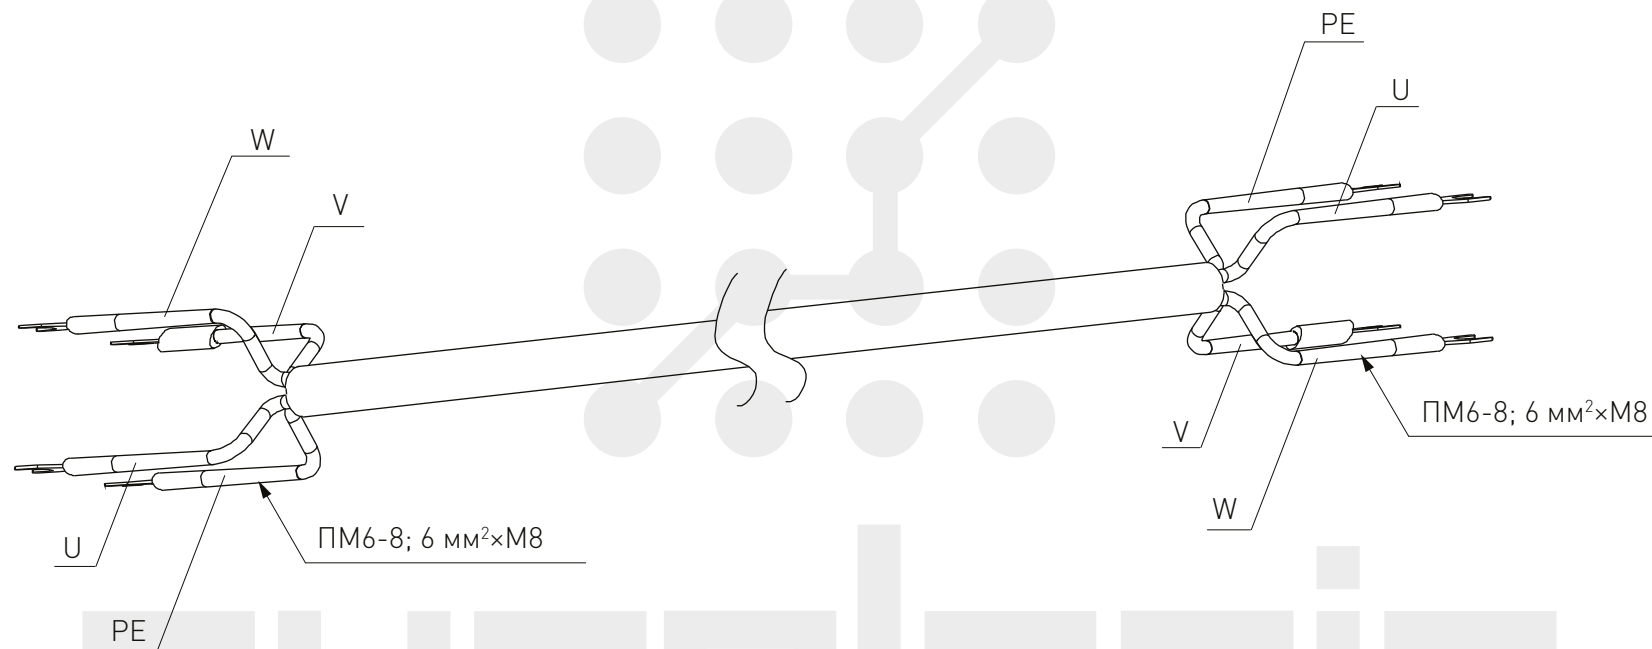

Кабели DN-002-3m, DN-002-6m, DN-002-10m


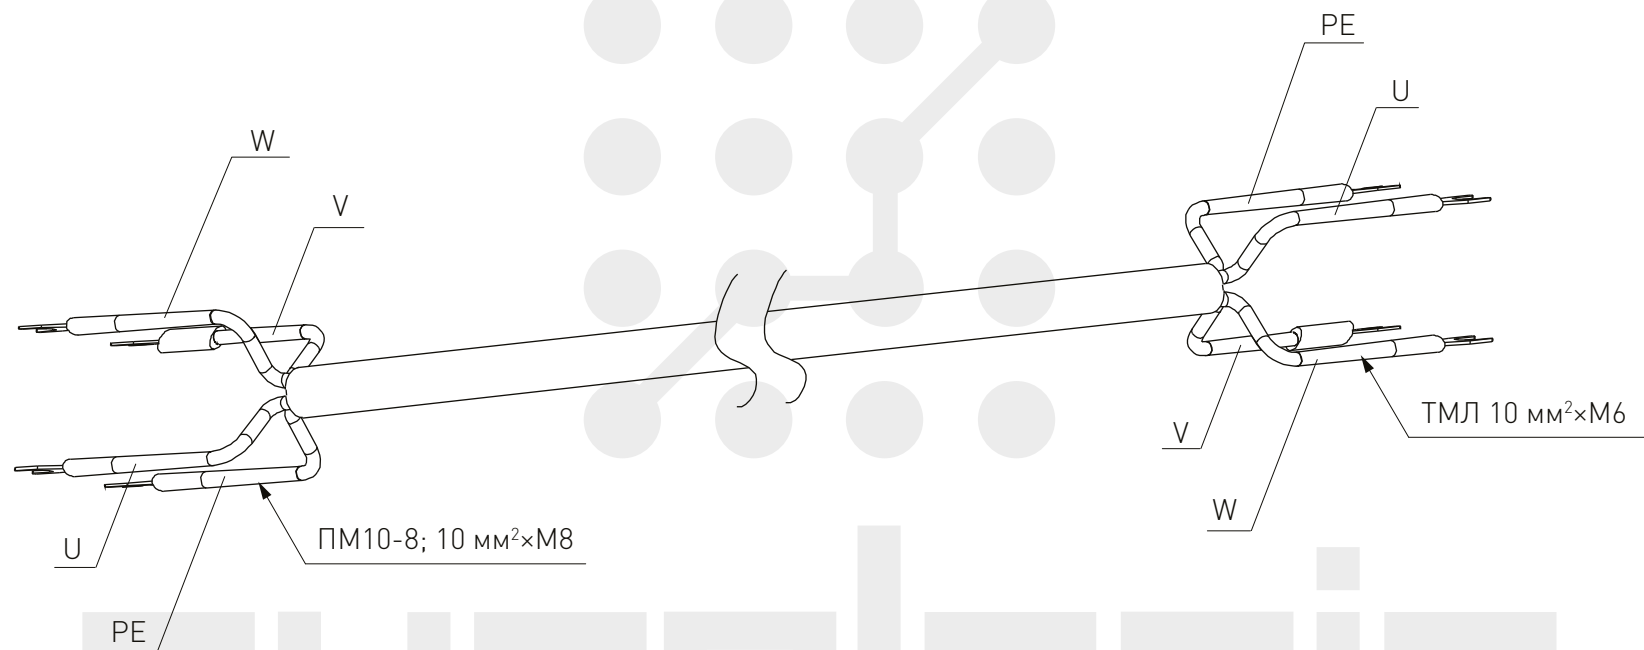


Кабели BE-031-3m, BE-031-6m, BE-031-10m

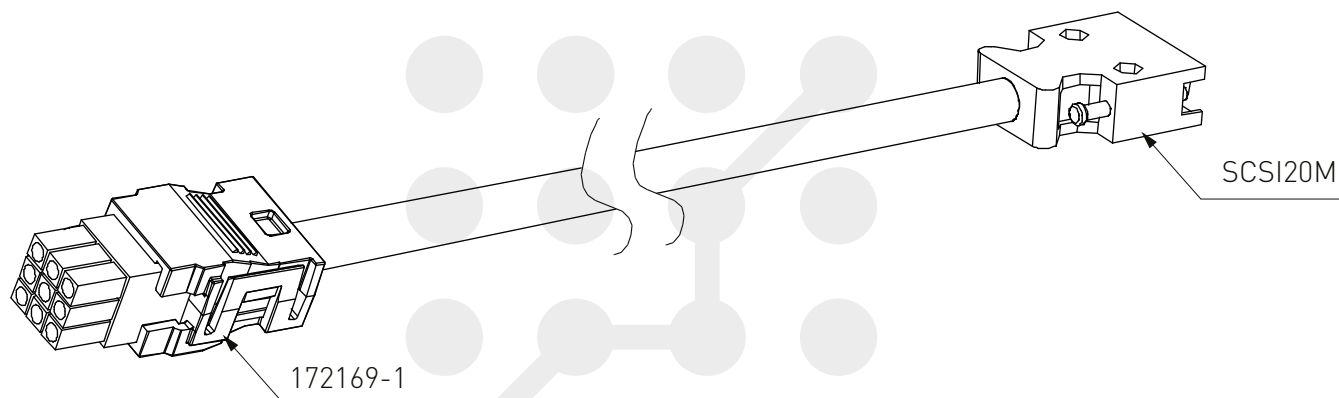


Вид со стороны пайки

SCSI20M

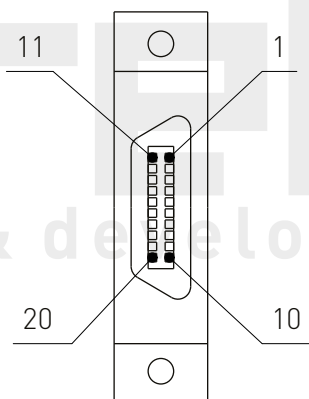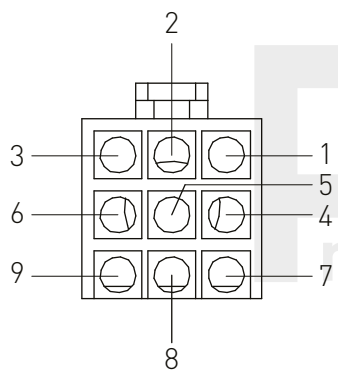


SCSI20M	Обозначение	172169-1
8	+5V	1
10	0V	2
2	A+	3
4	B+	5
6	Z+	7
1	A-	4
3	B-	6
5	Z-	8


Кабели BF-031-3m, BF-031-6m, BF-031-10m

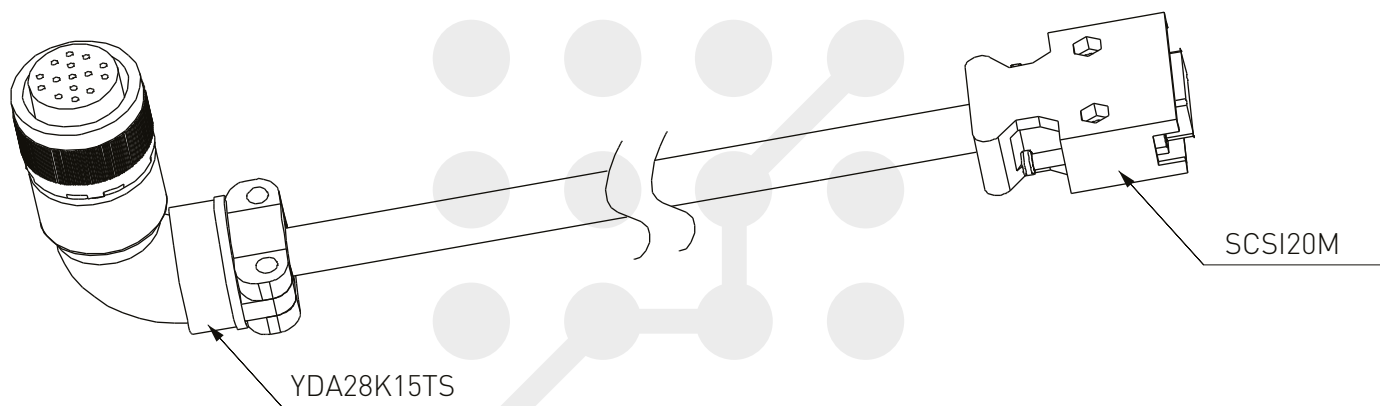

Вид со стороны пайки


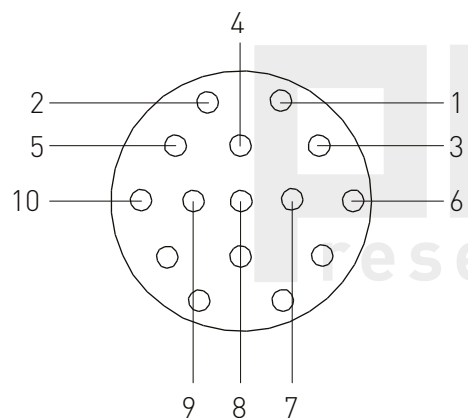


SCSI20M

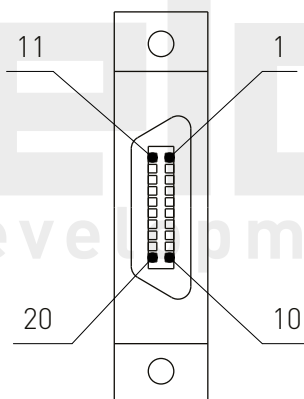

SCSI20M	Обозначение	YDA28K15TS
8	+5V	2
10	0V	3
2	A+	4
4	B+	5
6	Z+	6
1	A-	7
3	B-	8
5	Z-	9

Кабель KE-007

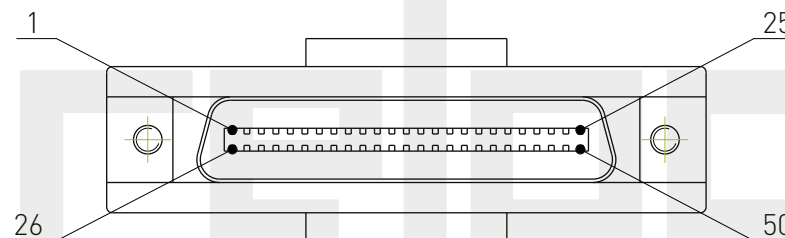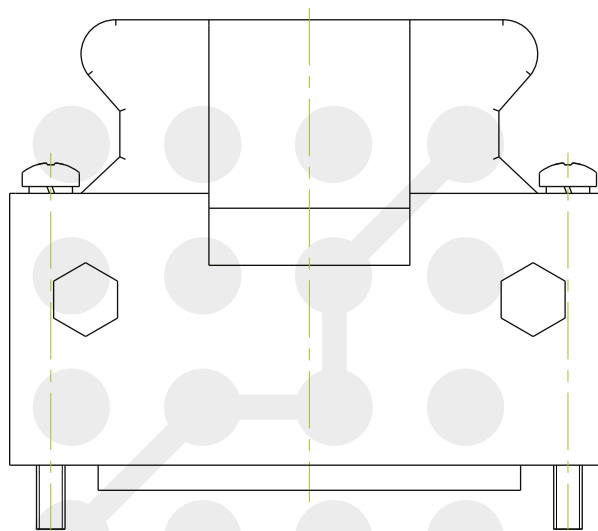

Комплект состоит из:

Разъем SCSI50M - 1 шт.

Ферритовый фильтр SCNF130 - 1 шт.

Кабель сигнальный с экранирующей оплеткой PVC0, 2×16STP