


Червячный редуктор CRV(NMRV)040

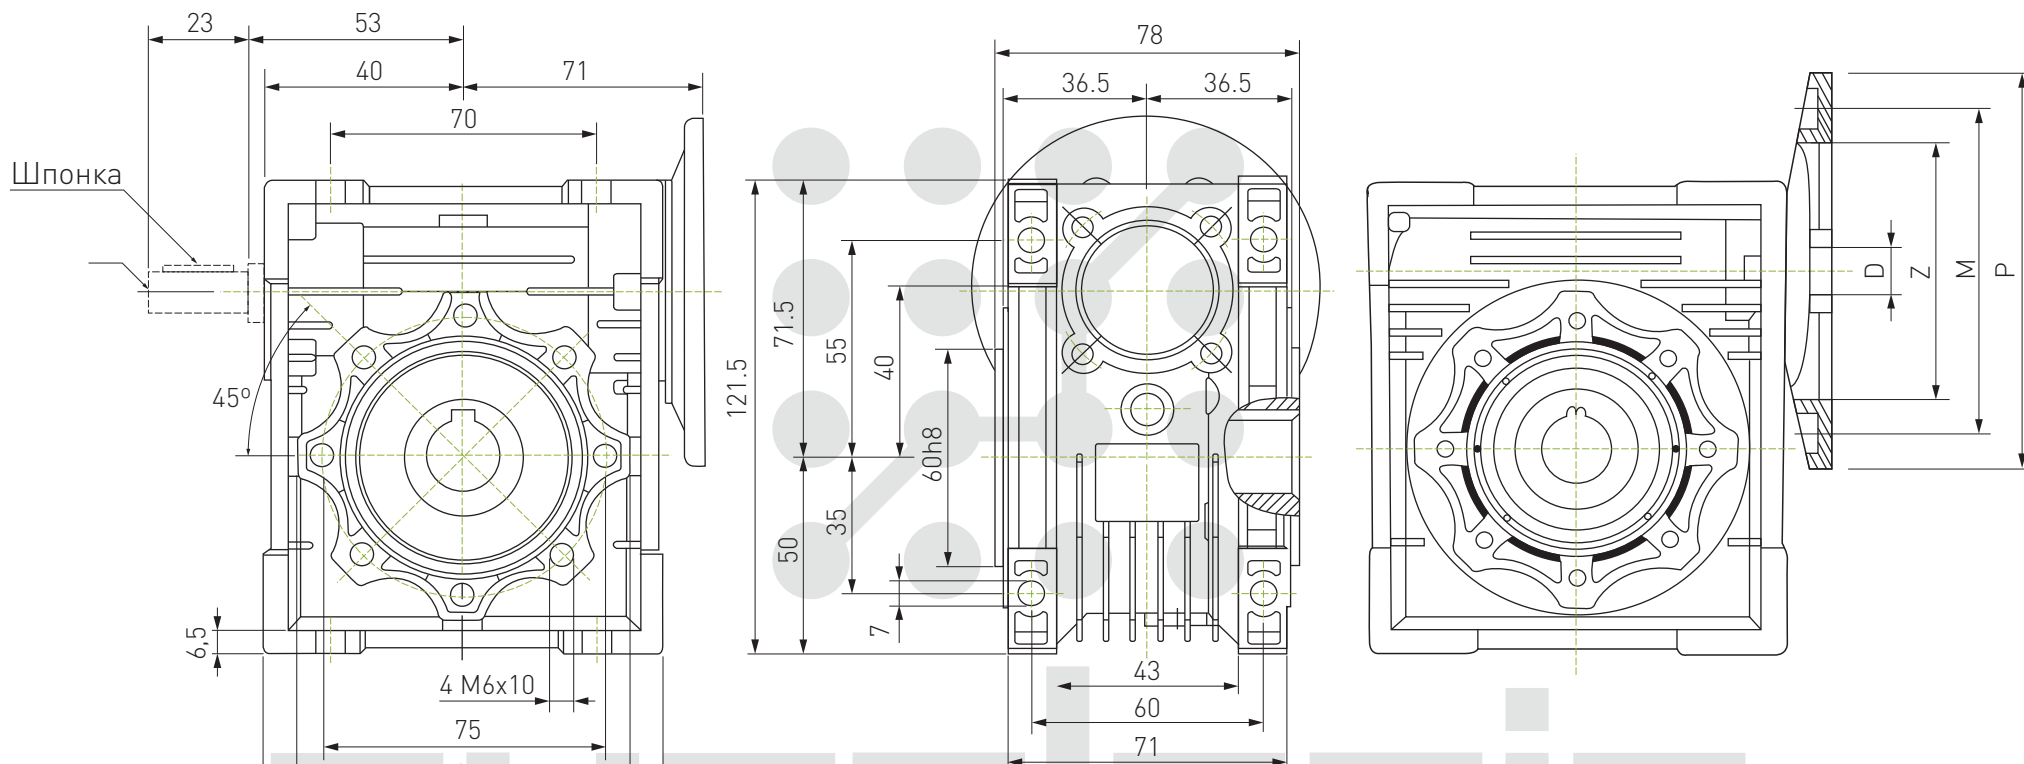

Параметры зубчатого зацепления

	CRV040(i=10)71B14	NMRV040(i=40)71B14	NMRV040(i=60)63B14
Количество витков червяка	3	1	1
Угол подъёма винтовой линии червяка	18°23'	5°04'	3°42'
Модуль	2.05	1,56	1,06
Динамический КПД (1400)	0,85	0,65	0,58
Статический КПД	0,67	0,4	0,42

	Передаточное число	Фланец мотора			Диаметр вала мотора	Вес
		P	M	N	D	
CVR040(i=10)IEC71B14	10	105	85	70	14	2,3
NMRV040(i=40)IEC71B14	40	105	85	70	14	
NMRV040(i=60)IEC63B14	60	90	75	60	11	