ОПУ с червячным приводом SG175-25RH

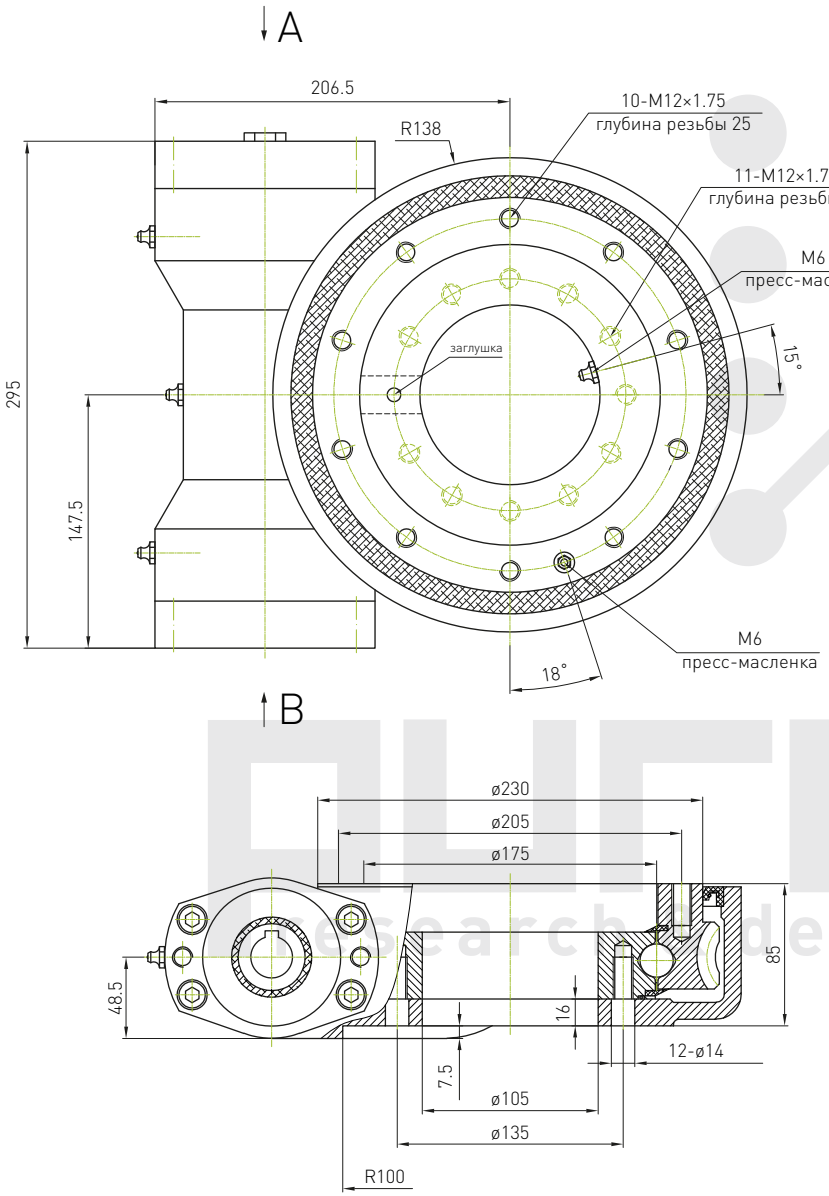

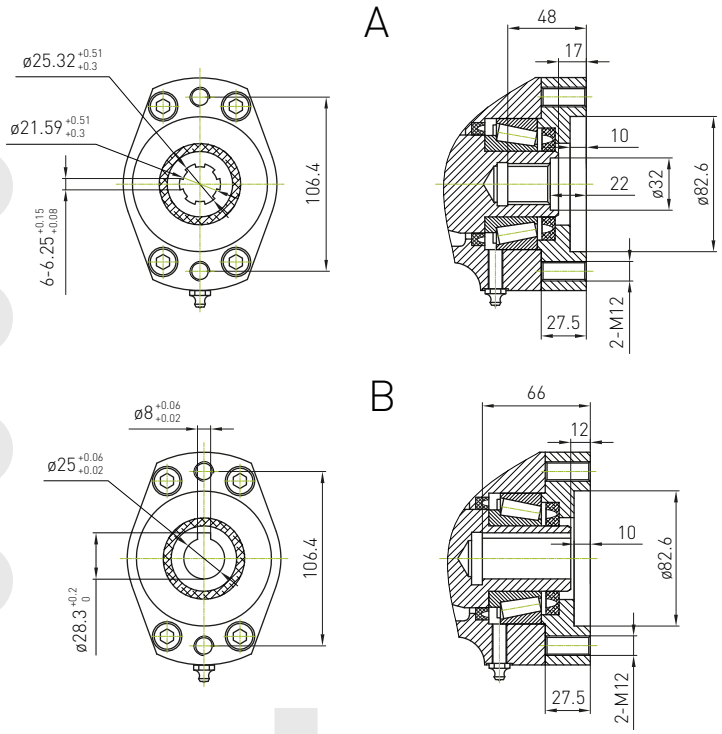

Наименование	SG175-25RH
Выходной момент	3500N.m
Момент опрокидывания	14200N.m
Момент удержания	20000N.m
Статическая осевая нагрузка	220KN
Статическая радиальная нагрузка	90KN
Динамическая осевая нагрузка	63KN
Динамическая радиальная нагрузка	48KN
Передаточное отношение	47:1
Точность позиционирования	⩽0.15°
Вес	35 кг