
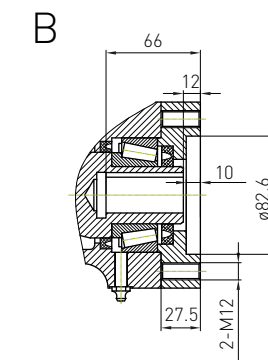

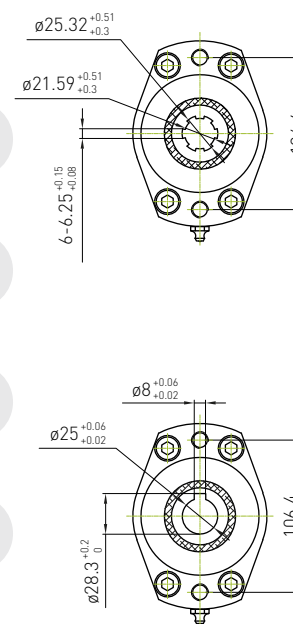


ОПУ с червячным приводом SG222-25RH

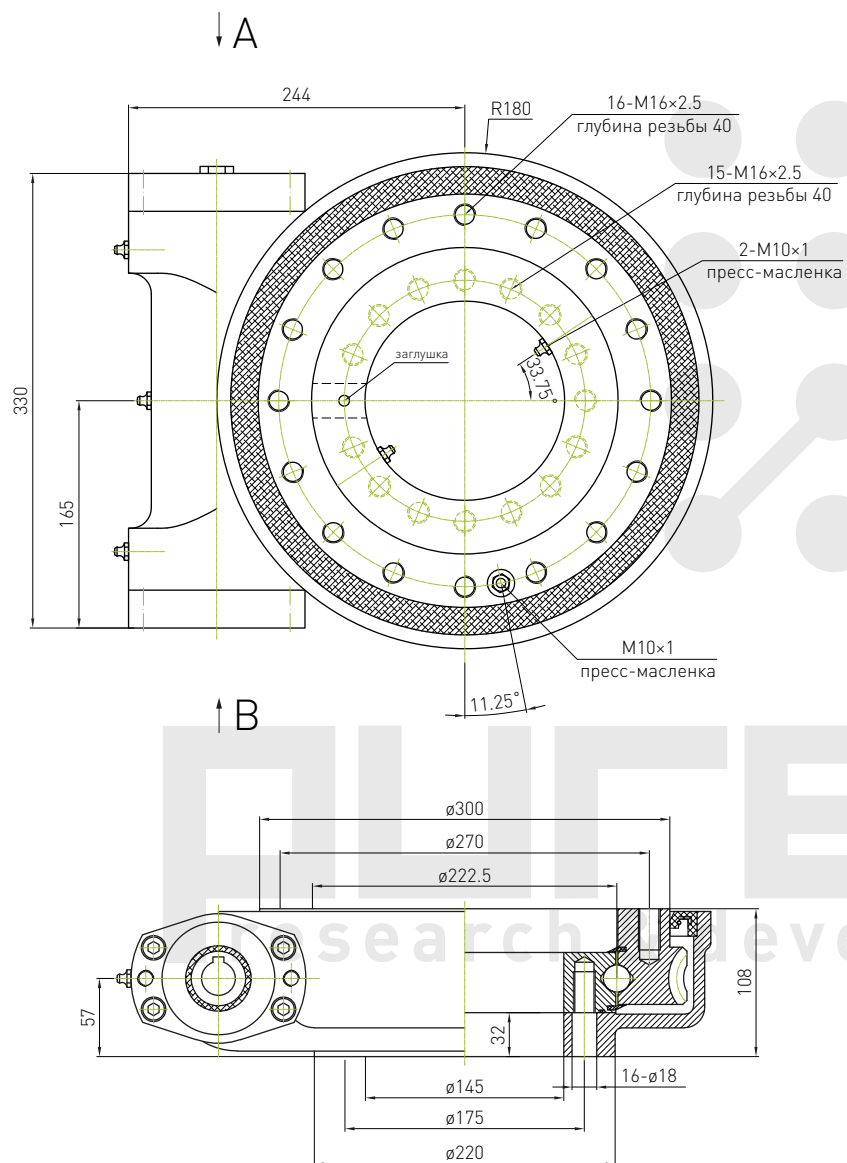

Наименование	SG222-25RH
Выходной момент	8000N.m
Момент опрокидывания	35.6KN.m
Момент удержания	34.6KN.m
Статическая осевая нагрузка	578KN
Статическая радиальная нагрузка	215KN
Динамическая осевая нагрузка	136KN
Динамическая радиальная нагрузка	115KN
Передаточное отношение	62:1
Точность позиционирования	≤0.15°
Вес	53 кг