
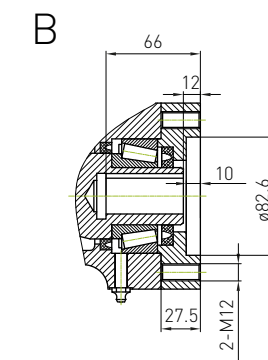

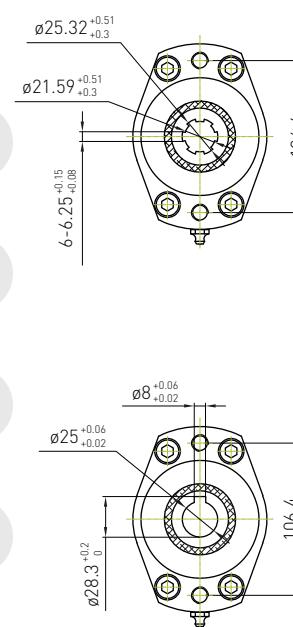


ОПУ с червячным приводом SG342-25RH

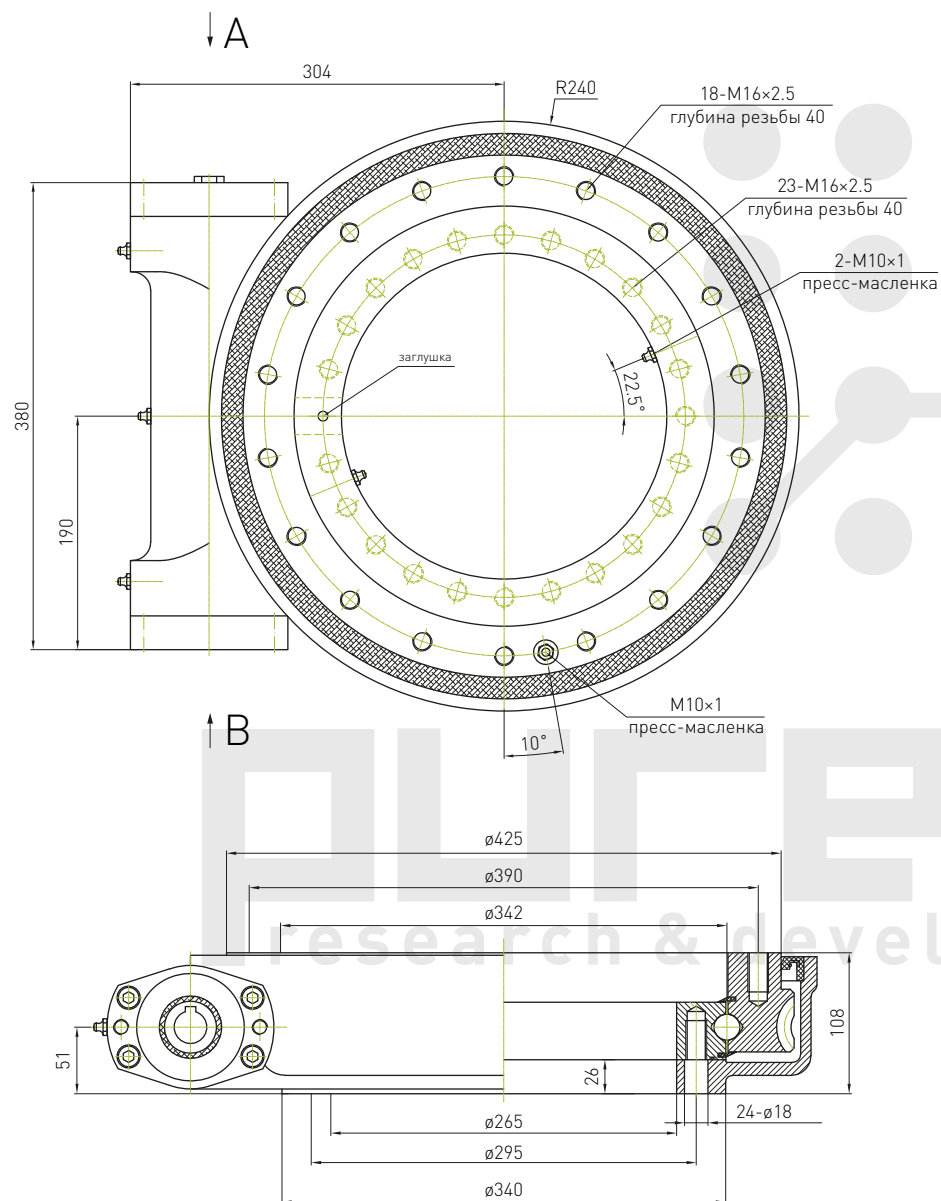

Наименование	SG342-25RH
Выходной момент	10800N.m
Момент опрокидывания	71.2KN.m
Момент удержания	48KN.m
Статическая осевая нагрузка	960KN
Статическая радиальная нагрузка	360KN
Динамическая осевая нагрузка	230KN
Динамическая радиальная нагрузка	200KN
Передаточное отношение	86:1
Точность позиционирования	≤0.13°
Вес	75 кг