
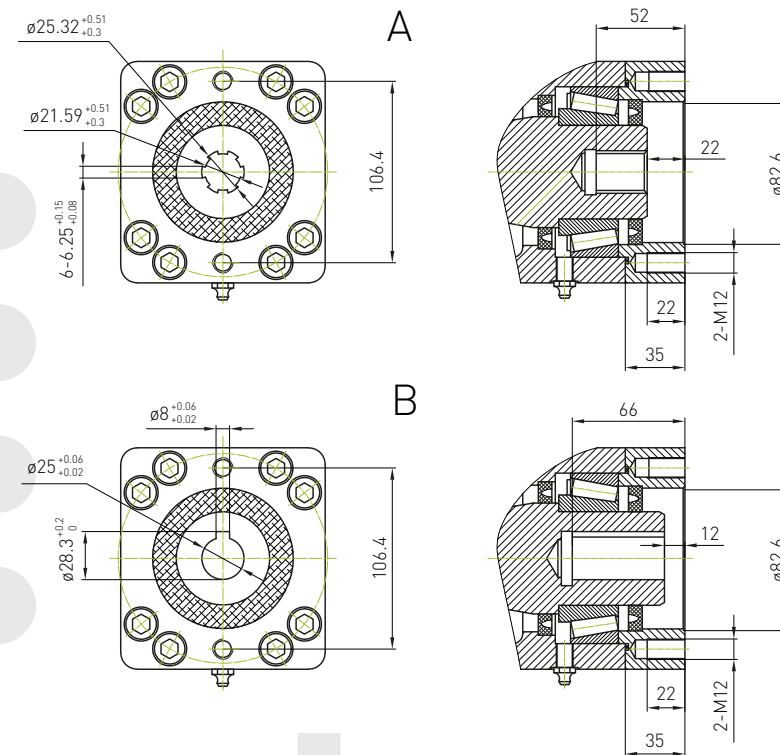


ОПУ с червячным приводом SG630-25RH

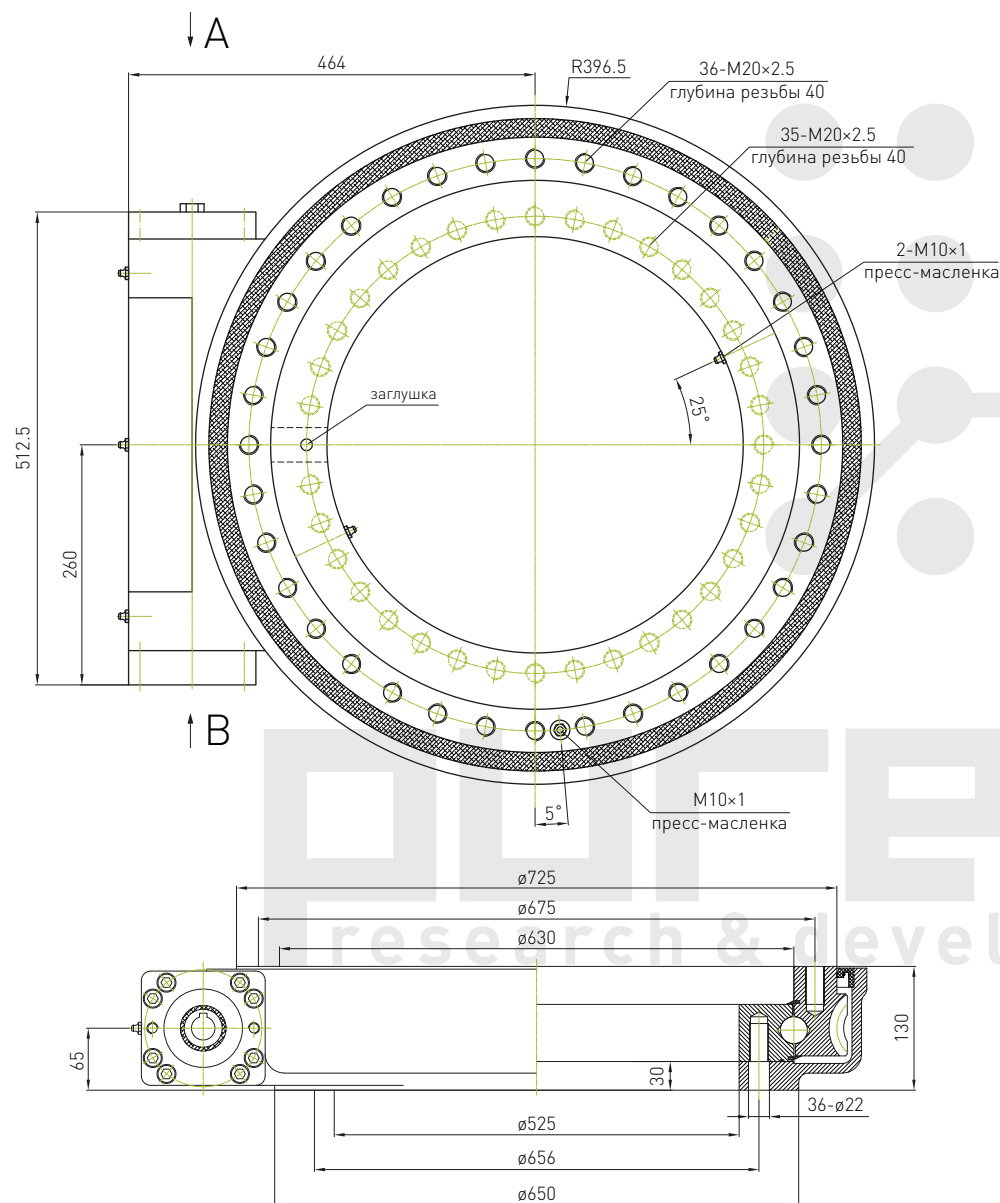

Наименование	SG630-25RH
Выходной момент	34200N.m
Момент опрокидывания	310KN.m
Момент удержания	158.3KN.m
Статическая осевая нагрузка	2360KN
Статическая радиальная нагрузка	945KN
Динамическая осевая нагрузка	590KN
Динамическая радиальная нагрузка	470KN
Передаточное отношение	104:1
Точность позиционирования	≤0.1°
Вес	202 кг