



КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Сухари пазовые
для алюминиевого
станочного профиля




Сухарь пазовый типа «скользящая гайка»




Применение: предустановленная гайка для алюминиевых профилей.

Особенности: высокая прочность соединения, широкий диапазон применения и простота установки.

Материал: оцинкованная углеродистая сталь.




Серия 20 - ширина паза 6 мм




Профиль	Наименование	D	Вес (гр)
Серия 20	HM6-4	M4	2.8
	HM6-5	M5	2.6
	HM6-6	M6	2

Серия 30 - ширина паза 8 мм




Профиль	Наименование	D	Вес (гр)
Серия 30	HM8-4-30	M4	8
	HM8-5-30	M5	7.5
	HM8-6-30	M6	7.5
	HM8-8-30	M8	7

Серия 40 - ширина паза 8 мм

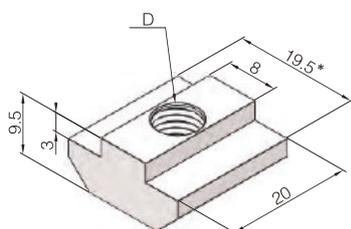

Профиль	Наименование	D	Вес (гр)
Серия 40 (центральное отверстие 6.8 мм)	HM8-4-40	M4	20
	HM8-5-40	M5	20
	HM8-6-40	M6	19
	HM8-8-40	M8	19

Ширина паза 10 мм

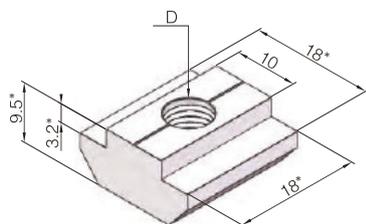

Профиль	Наименование	D	Вес (гр)
Серия 45, 50	HM10-4	M4	21
	HM10-5	M5	21
	HM10-6	M6	20
	HM10-8	M8	20

* Размеры для справок.

Сухарь пазовый линейный




Применение: линейное удлиненное соединение 180°.

Особенности: средняя прочность, широкий спектр применения, малозаметное исполнение.


Материал: углеродистая сталь.

20YL




Профиль	Наименование	Крепеж	Вес (гр)
Серия 20	20YL	M5x6	30
Серия 30	30YL	M6x10	103
Серия 40 (центральное отверстие 6.8 мм)	40YL	M6x12	192
Серия 40, 45, 50, 60 (центральное отверстие 12 мм)	45YL	M8x12	217

30YL

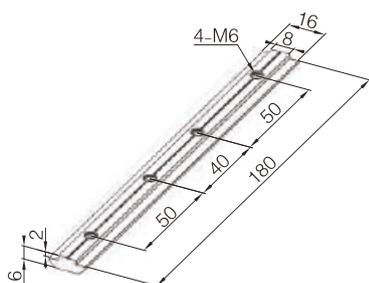

30YL-1

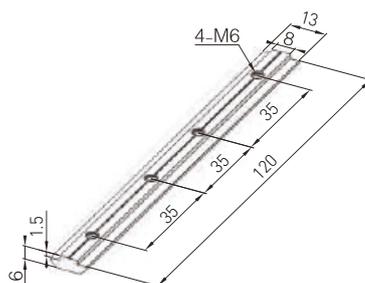

40YL



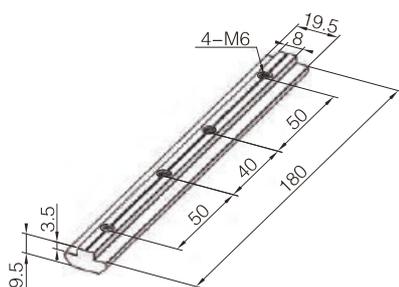


Схема сборки



45YL

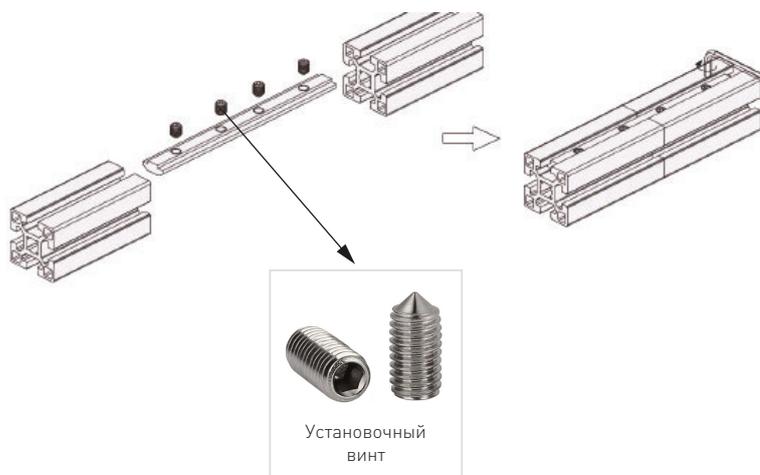

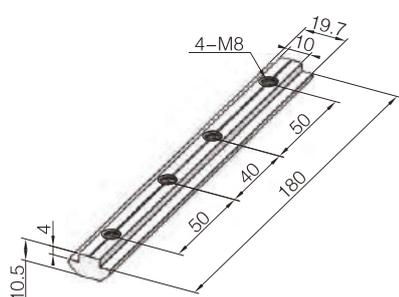

8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ
+7 (473) 204-51-56 Воронеж
+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru
info@purelogic.ru
394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰			8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰		выходной