



# Модули линейного перемещения ССМ-W45-XXX-1А

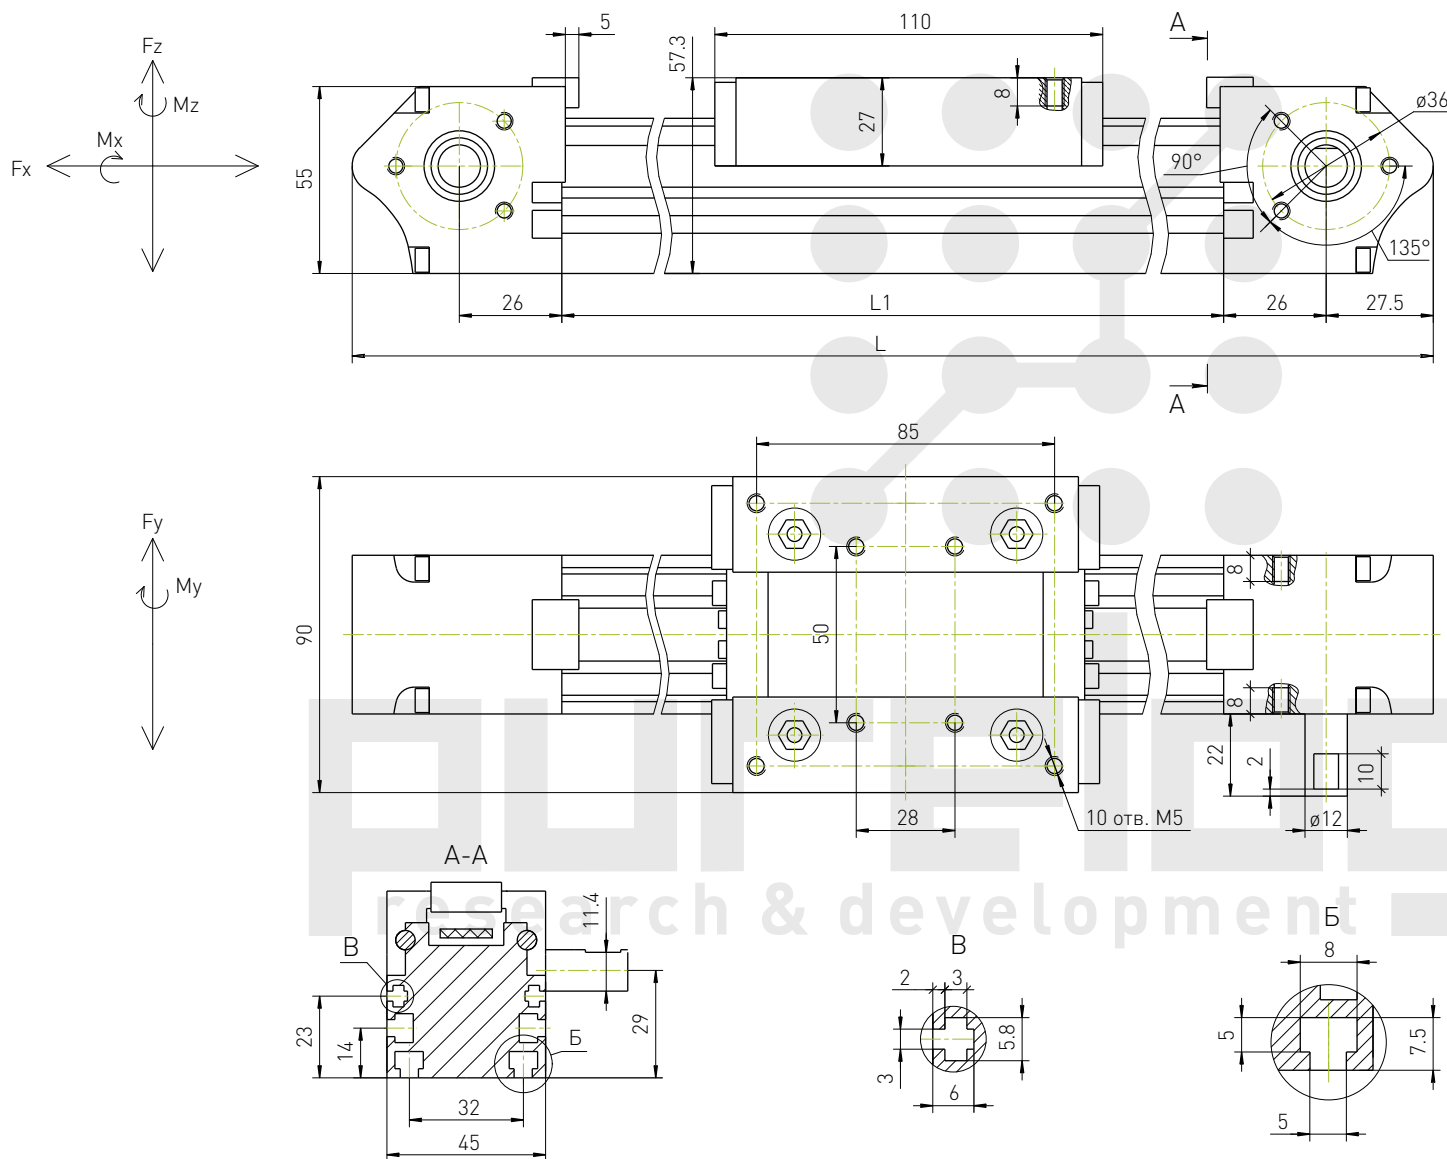

Модель	L	L1
ССМ-W45-450-1А	450 мм	343 мм
ССМ-W45-650-1А	650 мм	543 мм
ССМ-W45-850-1А	850 мм	743 мм
ССМ-W45-1050-1А	1050 мм	943 мм
ССМ-W45-1250-1А	1250 мм	1143 мм
ССМ-W45-1750-1А	1750 мм	1643 мм
ССМ-W45-2250-1А	2250 мм	2143 мм
ССМ-W45-2750-1А	2750 мм	2643 мм
ССМ-W45-3250-1А	3250 мм	3143 мм

Техническая характеристика:	
Максимальная нагрузка на каретку	15 кг
Крутящий момент на валу двигателя	не более 4.5 Н*м
Ширина ремня	15 мм
Рекомендуемая скорость перемещения каретки	не более 1.5 м/с
Прямолинейность	0.05/300 мм
Дискретность позиционирования	0.05 мм
Зубчатый ремень	STD5M
Число зубьев ведущего зубчатого шкива	16 шт
Fx max	200 Н*м
Fy max	655 Н*м
Fz max	762 Н*м
Mx max	14.5 Н*м
My max	22.8 Н*м
Mz max	9.8 Н*м


# Модули линейного перемещения ССМ-W45-XXX-5А

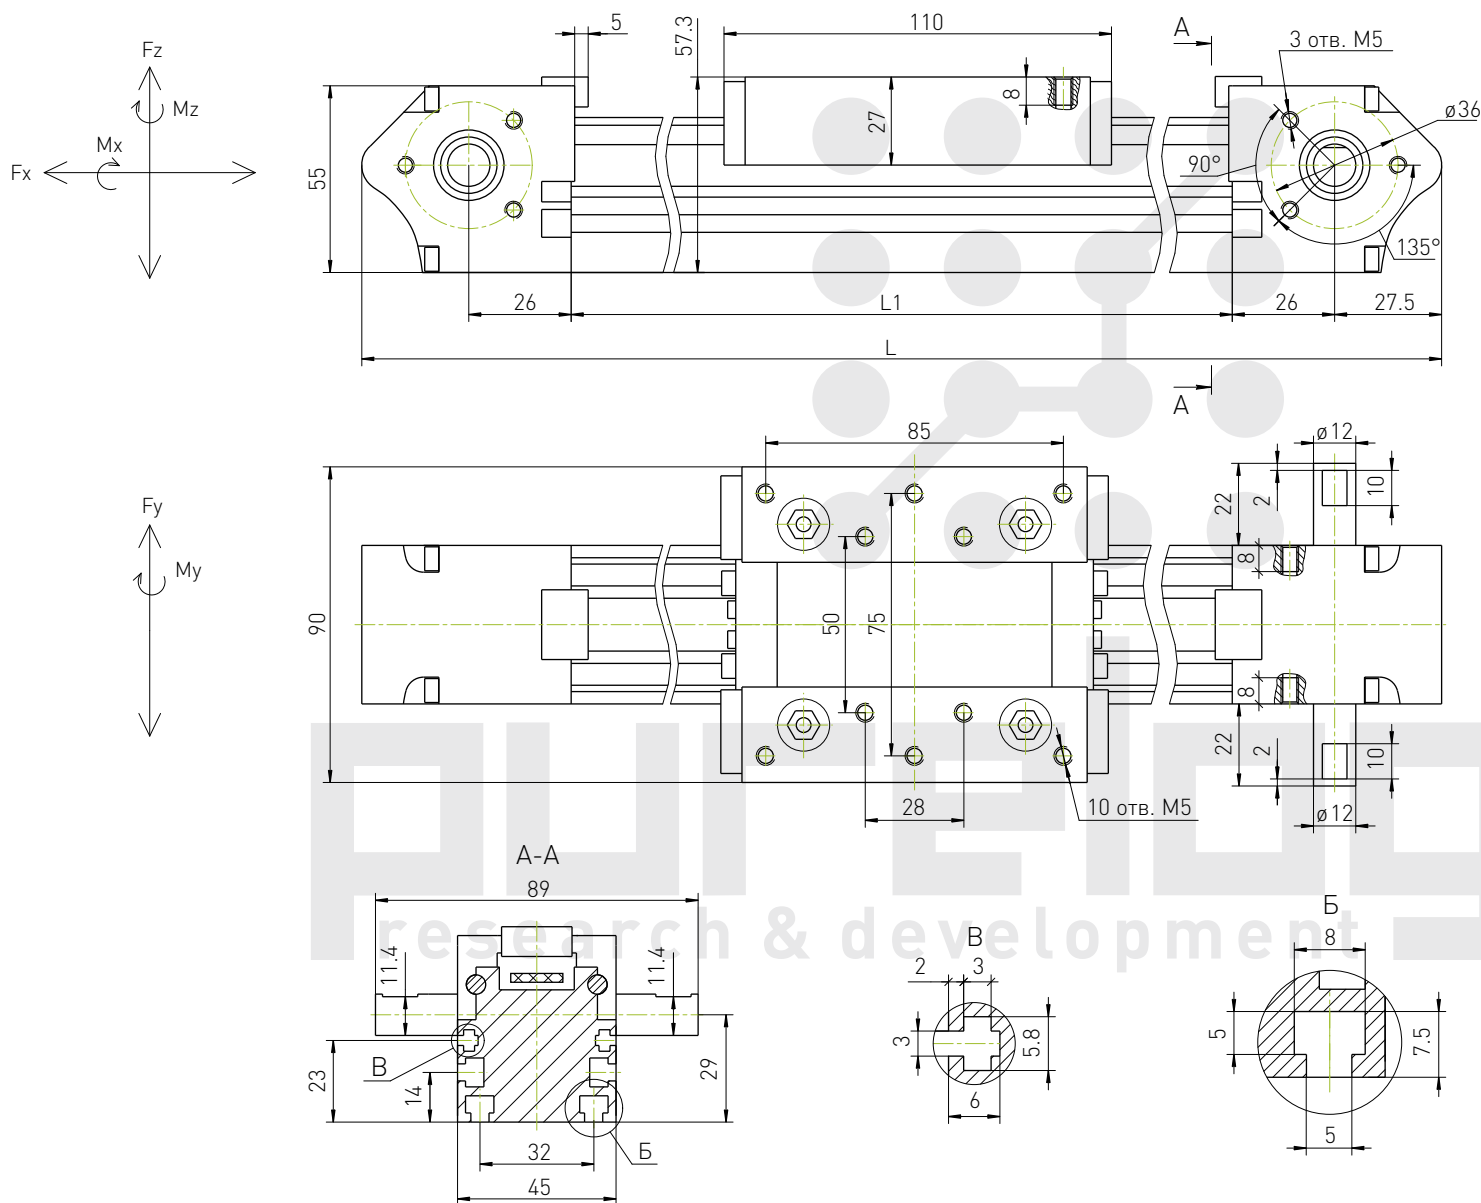

Модель	L	L1
ССМ-W45-450-5А	450 мм	343 мм
ССМ-W45-650-5А	650 мм	543 мм
ССМ-W45-850-5А	850 мм	743 мм
ССМ-W45-1050-5А	1050 мм	943 мм
ССМ-W45-1250-5А	1250 мм	1143 мм
ССМ-W45-1750-5А	1750 мм	1643 мм
ССМ-W45-2250-5А	2250 мм	2143 мм
ССМ-W45-2750-5А	2750 мм	2643 мм
ССМ-W45-3250-5А	3250 мм	3143 мм

Техническая характеристика:	
Максимальная нагрузка на каретку	15 кг
Крутящий момент на валу двигателя	не более 4.5 Н*м
Ширина ремня	15 мм
Рекомендуемая скорость перемещения каретки	не более 1.5 м/с
Прямолинейность	0.05/300 мм
Дискретность позиционирования	0.05 мм
Зубчатый ремень	STD5M
Число зубьев ведущего зубчатого шкива	16 шт
Fx max	200 Н*м
Fy max	655 Н*м
Fz max	762 Н*м
Mx max	14.5 Н*м
My max	22.8 Н*м
Mz max	9.8 Н*м


# Модули линейного перемещения ССМ-W60-XXX-1А

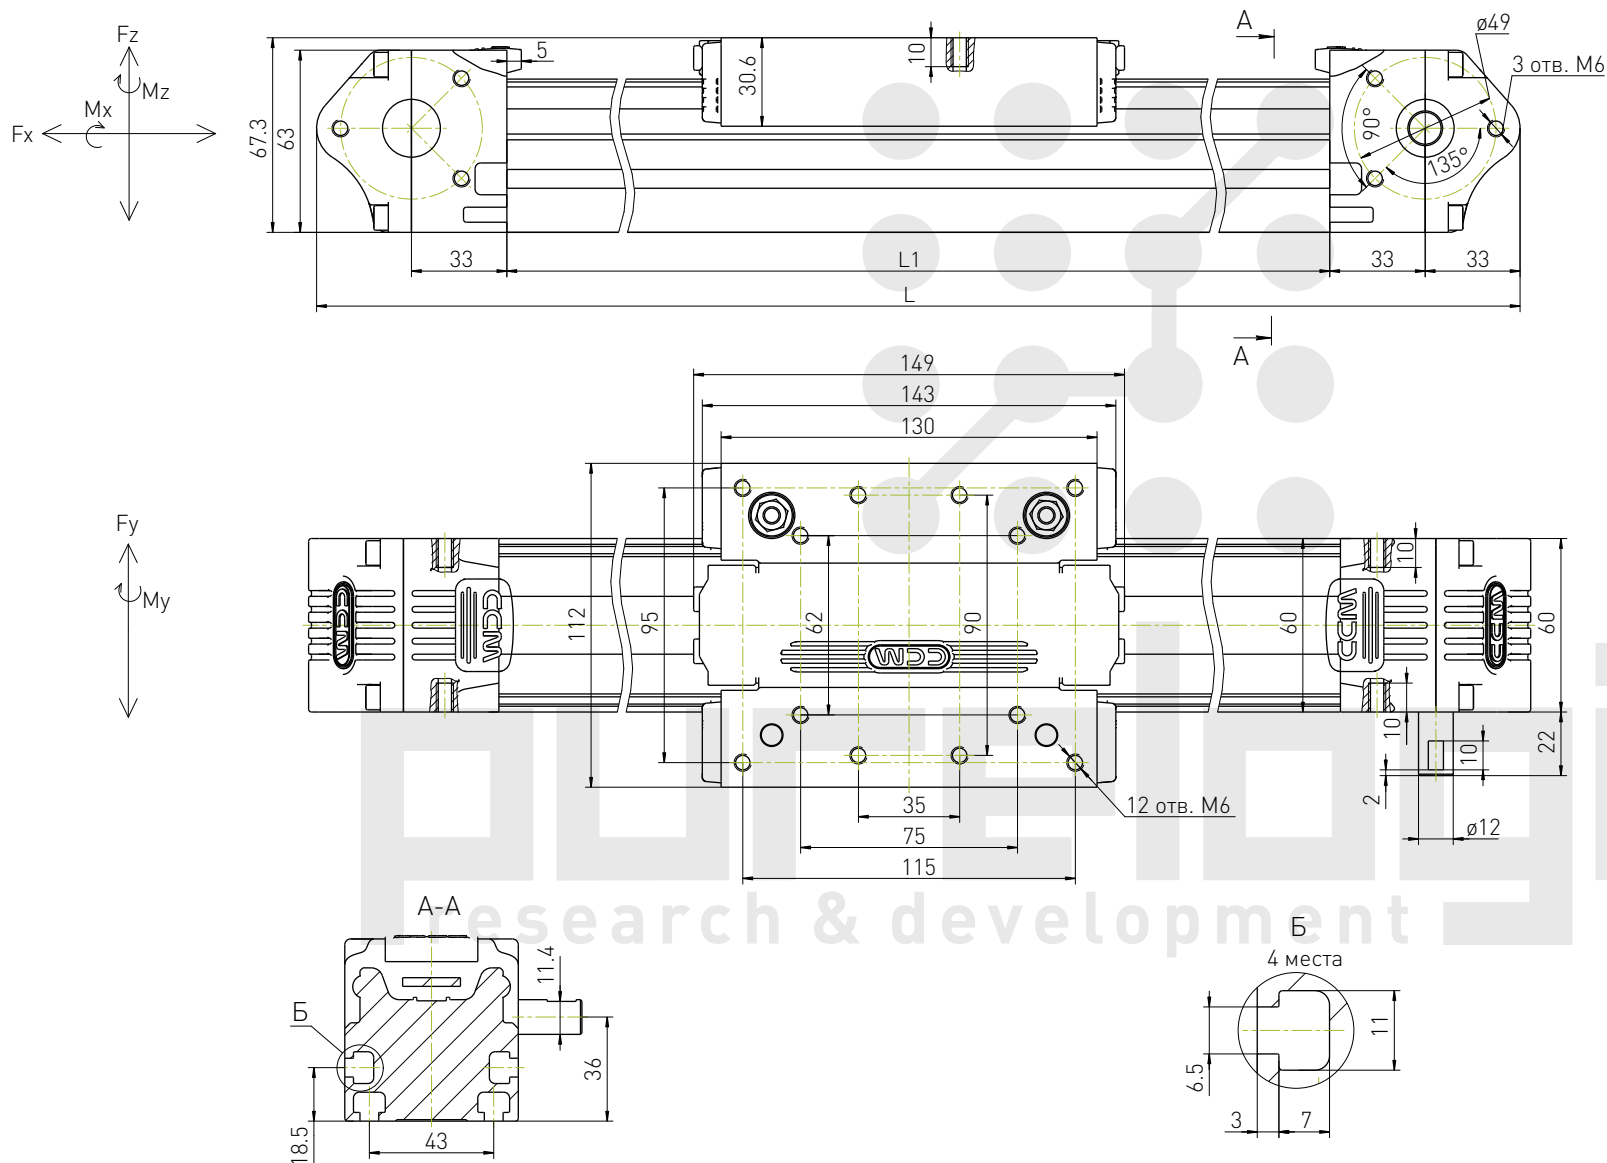

Модель	L	L1
ССМ-W60-500-1А	500 мм	368 мм
ССМ-W60-700-1А	700 мм	568 мм
ССМ-W60-900-1А	900 мм	768 мм
ССМ-W60-1100-1А	1100 мм	968 мм
ССМ-W60-1300-1А	1300 мм	1168 мм
ССМ-W60-1800-1А	1800 мм	1668 мм
ССМ-W60-2300-1А	2300 мм	2168 мм
ССМ-W60-2800-1А	2800 мм	2668 мм
ССМ-W60-3300-1А	3300 мм	3168 мм

Техническая характеристика:	
Максимальная нагрузка на каретку	35 кг
Крутящий момент на валу двигателя	не более 8.5 Н*м
Ширина ремня	20 мм
Рекомендуемая скорость перемещения каретки	не более 2 м/с
Прямолинейность	0.05/300 мм
Дискретность позиционирования	0.05 мм
Зубчатый ремень	STD5M
Число зубьев ведущего зубчатого шкива	19 шт
Fx max	515 Н*м
Fy max	1001 Н*м
Fz max	1164 Н*м
Mx max	32.6 Н*м
My max	55.3 Н*м
Mz max	23.8 Н*м

# Модули линейного перемещения ССМ-W60-XXX-5А

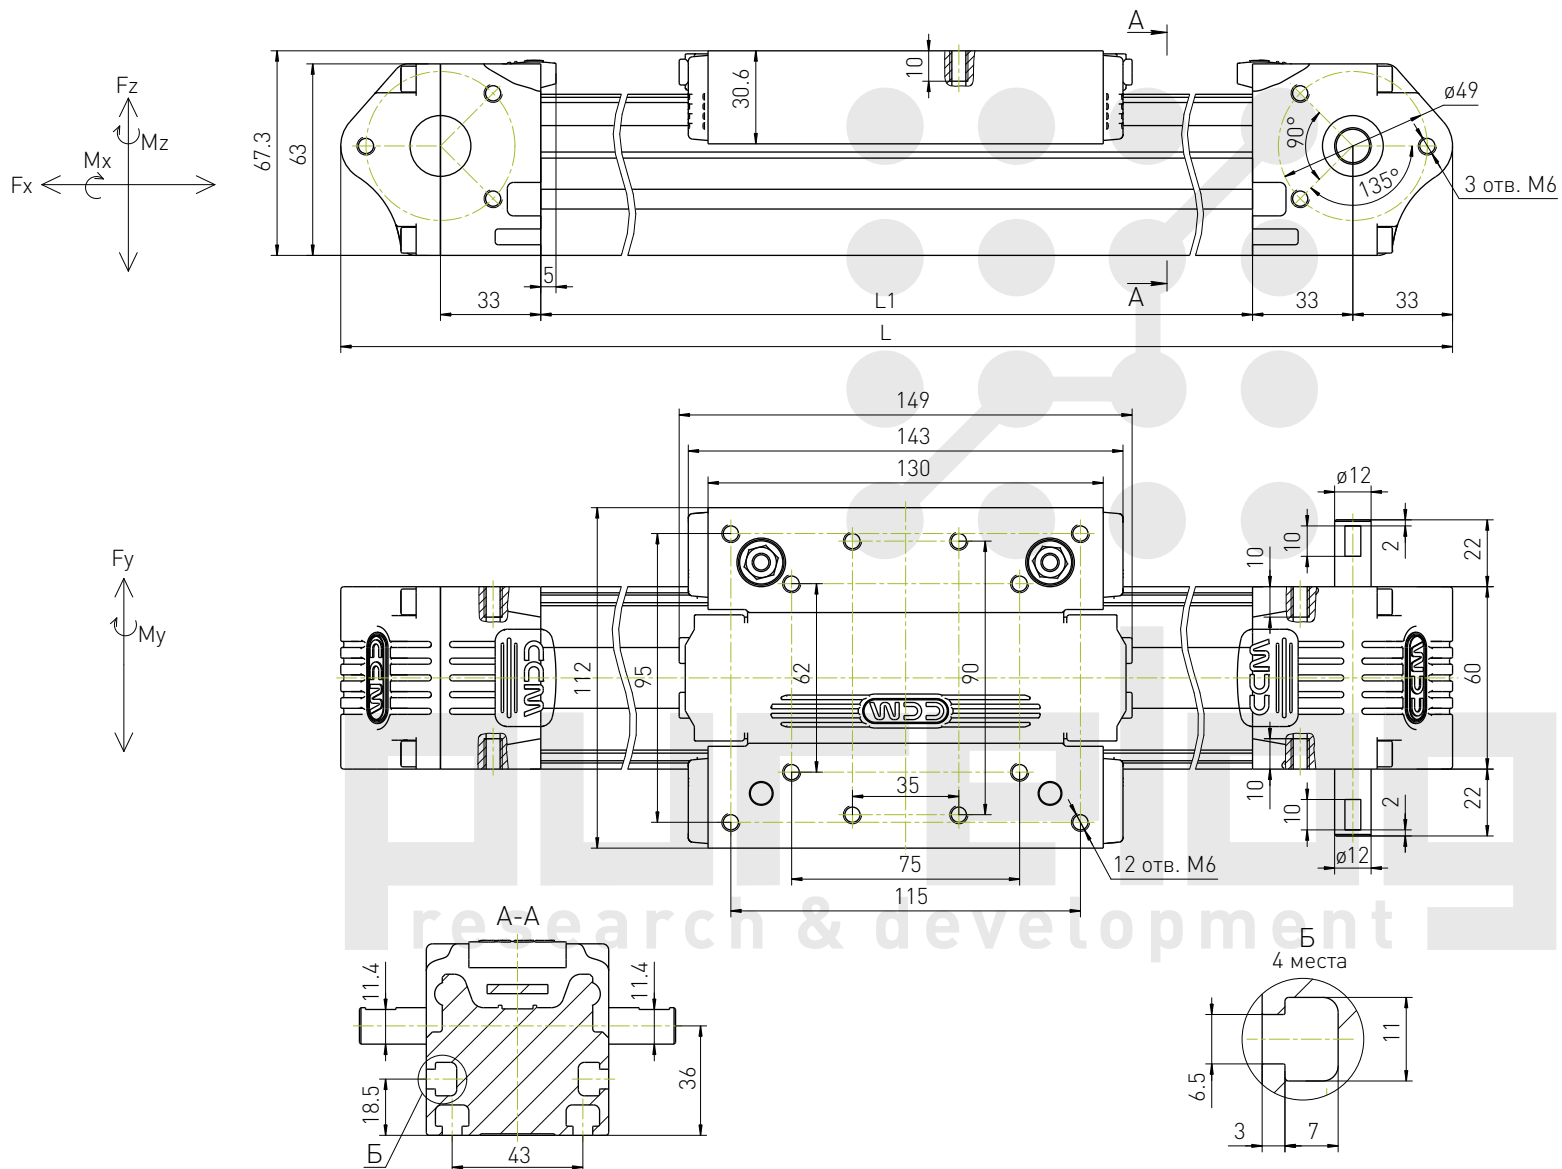

Модель	L	L1
ССМ-W60-500-5А	500 мм	368 мм
ССМ-W60-700-5А	700 мм	568 мм
ССМ-W60-900-5А	900 мм	768 мм
ССМ-W60-1100-5А	1100 мм	968 мм
ССМ-W60-1300-5А	1300 мм	1168 мм
ССМ-W60-1800-5А	1800 мм	1668 мм
ССМ-W60-2300-5А	2300 мм	2168 мм
ССМ-W60-2800-5А	2800 мм	2668 мм
ССМ-W60-3300-5А	3300 мм	3168 мм

Техническая характеристика:	
Максимальная нагрузка на каретку	35 кг
Крутящий момент на валу двигателя	не более 8.5 Н*м
Ширина ремня	20 мм
Рекомендуемая скорость перемещения каретки	не более 2 м/с
Прямолинейность	0.05/300 мм
Дискретность позиционирования	0.05 мм
Зубчатый ремень	STD5M
Число зубьев ведущего зубчатого шкива	19 шт
Fx max	515 Н*м
Fy max	1001 Н*м
Fz max	1164 Н*м
Mx max	32.6 Н*м
My max	55.3 Н*м
Mz max	23.8 Н*м