


Радиальные подшипники с уплотнением

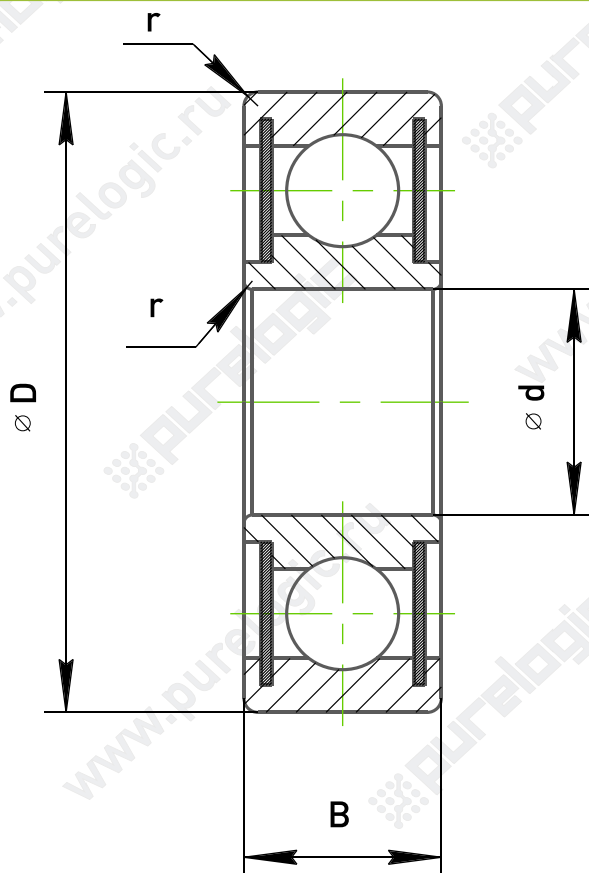

Наименование	Размеры, мм				Частота вращения, об/мин		Грузоподъемн, кН	
	d	D	B	r	Смазка	Масло	Динам.	Стат.
61900-2RS1/P5	10	22	6	0.5	20000	20000	2.08	0.85
61901-2RS1/P5	12	24	6	0.5	19000	19000	2.25	0.98
61902-2RS1/P5	15	28	7	0.5	16000	16000	4.36	2.24
61904-2RS1/P5	20	37	9	0.5	12000	12000	6.37	3.65
61905-2RS1/P5	25	42	9	0.5	10000	10000	7.02	4.3
61908-2RS1/P5	40	62	12	1	6700	6700	13.8	10
61909-2RS1/P5	45	68	12	0.6	6000	14000	14	10.8
61910-2RS1/P5	50	72	12	1	5600	5600	14.6	11.8
61914-2RS1/P5	70	100	16	1	4000	4000	23.8	21.2
61916-2RS1/P5	80	110	16	1	3400	3400	25.1	20.4