Трансформатор TRC-1.0-30/20-12

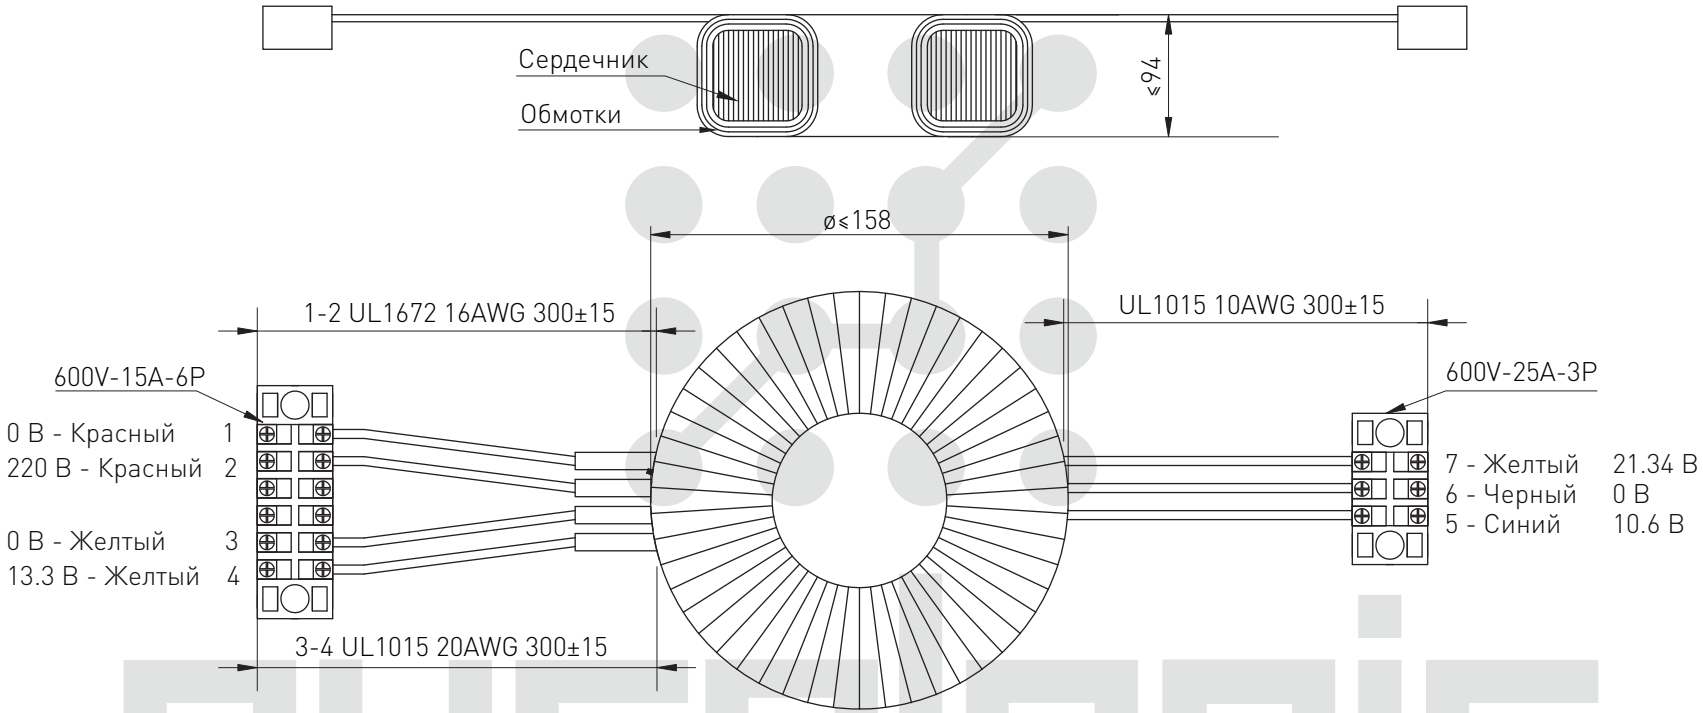

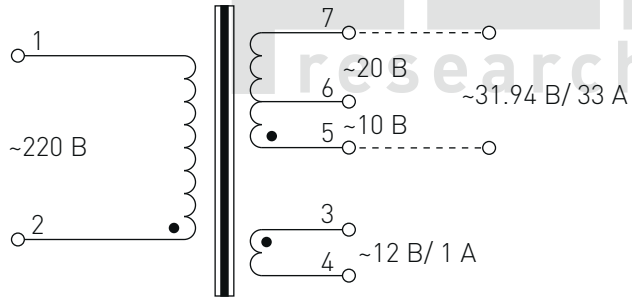

Электрические характеристики	Вход: 1-2 220 В/50 Гц Io: 160 мА макс. Выход: Как показано на схеме
Hi-Pot тест	2700 В, 50 Гц, 5 мА,
Внешняя изоляция	Прозрачная пленка 0.05x12мм 1 слой
Погрешность напряжения	<100 В: ±0.8 В ≥100 В: ±1.5%
Вес, кг	7.9