


# Двигатель шаговый с полым валом PL56KS

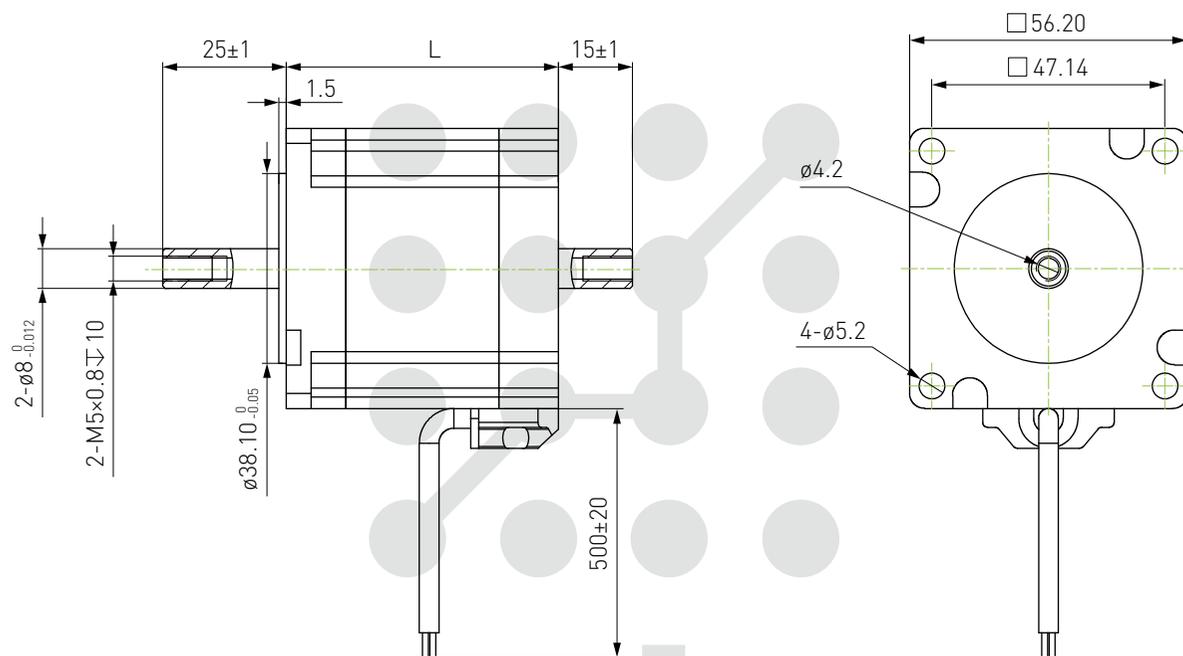

|  | PL56KS6430        | PL56KS8440        |
|--|-------------------|-------------------|
| Вес                                      | 0.69              | 1.13              |
| Мощность                                 | 7.8               | 12                |
| Угловой шаг, °                           | 1.8               | 1.8               |
| Длина, L, мм                             | 55                | 75                |
| Рабочее напряжение, В                    | 2.6               | 3                 |
| Рабочий ток, А                           | 3                 | 4                 |
| Сопротивление фаз, Ом                    | 0.86              | 0.76              |
| Индуктивность, мГн                       | 2.6               | 3.2               |
| Момент удержания, Н                      | 100               | 180               |
| Момент инерции ротора, г·см <sup>2</sup> | 300               | 400               |
| Количество проводов, шт                  | 4                 | 4                 |
| Тип винта                                | Внутренняя резьба | Внутренняя резьба |