


Двигатель шаговый с полым валом PL86KS

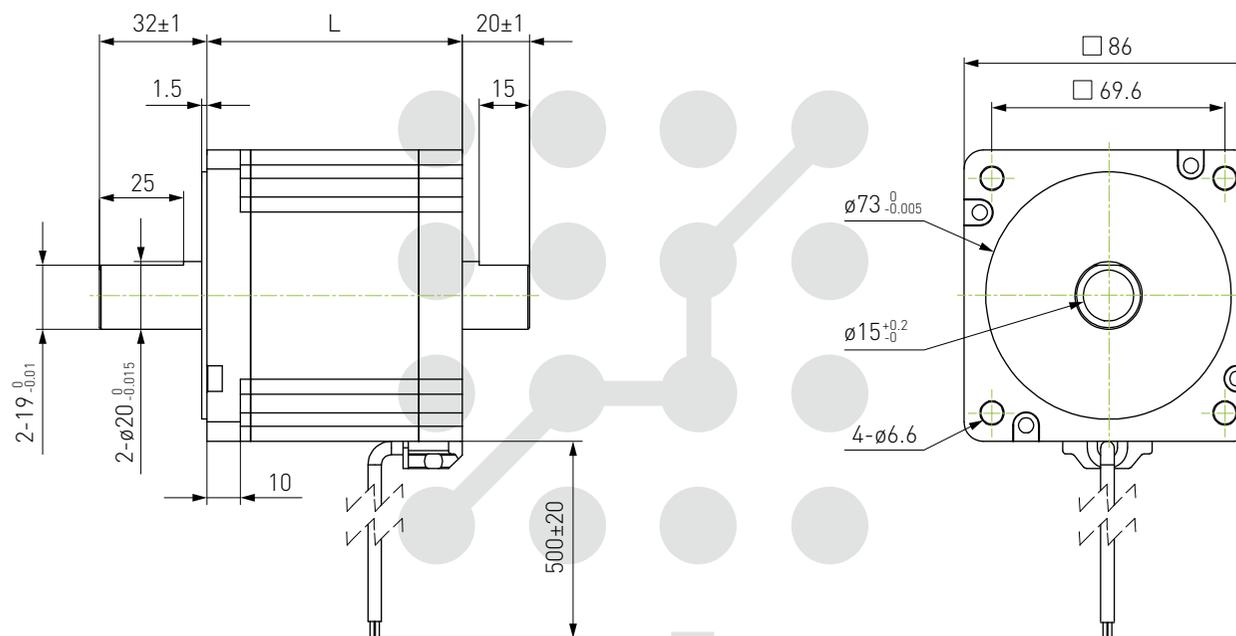

	PL86KS7460	PL86KS1460
Вес	2.24	3.8
Мощность	18	21.6
Угловой шаг, °	1.8	1.8
Длина, L, мм	76	114
Рабочее напряжение, В	3	3.6
Рабочий ток, А	6	6
Сопротивление фаз, Ом	0.5	0.6
Индуктивность, мГн	4	5
Момент удержания, Н	400	800
Момент инерции ротора, г·см ²	1300	2500
Количество проводов, шт	4	4
Тип винта	Полый вал без резьбы	Полый вал без резьбы