


Рельсовые направляющие HSAC GRR

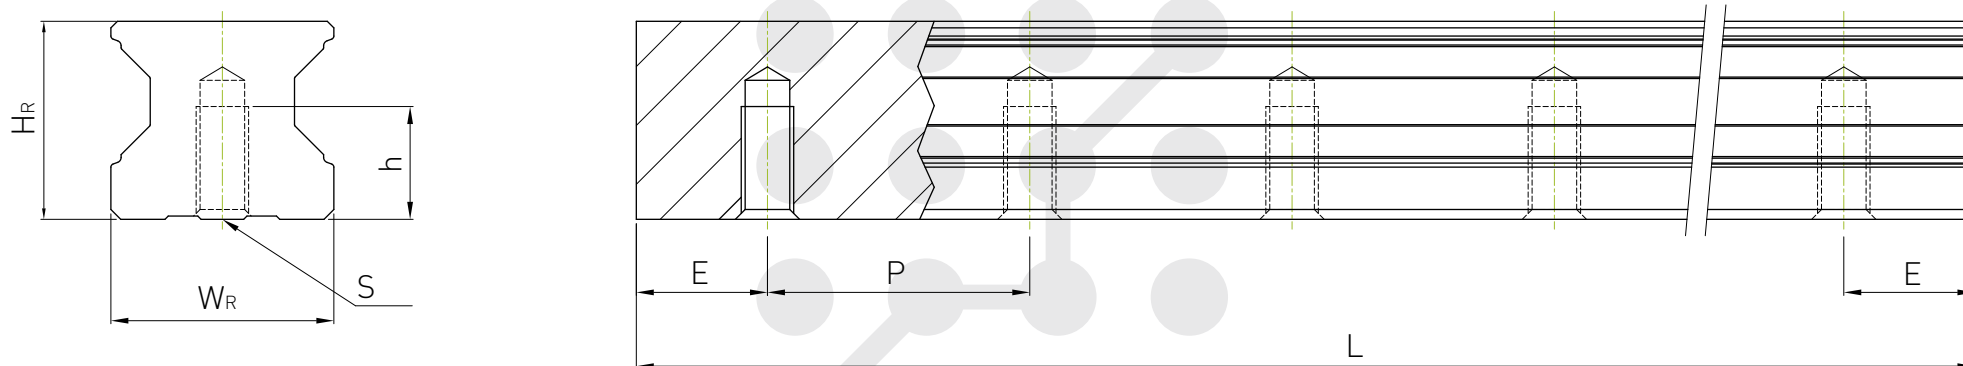

Артикул	Размеры направляющей, мм						Масса кг/м
	W _R	H _R	S	h	P	E	
GRR25	23	23.6	M6×1P	12	30	20	3.36
GRR30	28	28	M8×1.25P	15	40	20	4.82
GRR35	34	30.2	M8×1.25P	17	40	20	6.48
GRR45	45	38	M12×1.75P	24	52.5	22.5	10.83
GRR55	53	44	M14×2P	24	60	30	15.15
GRR65	63	53	M20×2.5P	30	75	35	21.24